

TEHNIČKO UPUTSTVO

JS-65

UBODNA TESTERA



Tehničke karakteristike:

<i>Napon</i>	230- 240V AC / 50Hz
<i>Izlazna snaga</i>	500 Wati
<i>Broj pomaka</i>	500-3000 pomaka u minuti
<i>Nivo rada</i>	3 stepena
<i>Capacitet rezanja</i>	6 mm u čeliku
	65 mm u drvetu

MERE BEZBEDNOSTI

1. RADNI PROSTOR

- a) Održavajte radni prostor čistim.
- b) Držite decu i posmatrača dalje od sebe dok radite sa uređajem.

2. BEZBEDONOSNA UPUTSTVA ZA KORIŠĆENJE ELEKTRIČNIH UREĐAJA

- a) Napon mreže mora odgovarati naponu uređaja. Ne koristite adaptere.
- b) Ne izlažite uređaj kiši i vlažnim uslovima jer to povećava rizik od električnog udara.
- c) Nikada ne nosite uređaj držeći ga za kabal i ne povlačite kabal kako bi ste ga isključili iz struje.

Držite kabal dalje od izvora toplote i oštih ivica.

- d) Kada radite naplju koristite odgovarajući produžni kabal.

3. LIČNA BEZBEDNOST

- a) Budite pribrani i koncentrisani kada radite sa električnim alatom. Ne koristite alat kada ste umorni ili kada ste pod dejstvom lekova, alkohola ili droge.
- b) Koristite zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitne rukavice. Zaštitna oprema kao što su naočare, zaštitna obuća, kape i štitnici za uši koriste se u odgovarajućim uslovima i smanjuju rizik od povrede.
- c) Izbegnite slučajno pokretanje uređaja. Uverite se da je prekidač u OFF poziciji pre nego što uključite uređaj u struju.
- d) Obucite se adekvatno. Ne nosite široku odeću ili nakit. Držite kosu, odeću i rukavice dalje od pokretnih delova uređaja.
- e) Ne primičite se preterano uređaju. To će sprečiti neke neočekivane situacije.

4. KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE UREĐAJA

- a) Koristite adekvatan uređaj u skladu sa operacijom koju vršite.
- b) Ne koristite uređaj ukoliko prekidač ON/OFF ne radi.
- c) Isključite uređaj iz struje pre nego što započnete bilo kakva podešavanja, promenu alata ili odlaganje uređaja.
- d) Odložite uređaj što dalje od dece i ne dozvolite drugima da koriste uređaj bez ovih instrukcija.
- e) Održavajte električni uređaj. Proverite sve delove vizuelno, da li ima eventualnih oštećenja i ako ih ima popravite ih. U suprotnom može doći do povreda.
- f) Koristite električni uređaj, dodatke i alate u skladu sa ovim uputstvom i namenom uređaja.

DELOVI UREĐAJA




1. **Ubodna testera**
2. **Vodjice**
3. **Nož ubodne testere**
4. **Adapter za prašinu**
5. **Inbus ključ**

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Postavljanje noža


Da bi ste postavili nož na ubodnu testeru uradite sledeće:

1. Koristite manji inbus ključ, uverite se da je blokada noža otpuštena potpuno. Pogledajte sliku 1

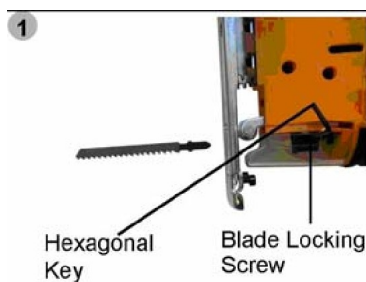

Slika 1.

2. Gurnite vrat noža u nosač noža koliko on može da uđe unutra. Pogledajte slike 2 i 1



Slika 2.

3. Uverite se da je nož pravilno postavljen u obrtni nosač noža, slika 2. Zubi noža moraju biti okrenuti unapred.
4. Zategnite potpuno vijak blokade noža sa malim inbus ključem.
5. Povucite kraj noža kako bi ste se uverili da je nož pravilbno postavljen.

Postavljanje paralelne vodice-graničnika

Paralelna vodica pomaže Vam da sečete pravu liniju paralelnu sa ivicom radnog komada.

Da bi ste postavili vodicu sledite uputstva:

1. Otpustite vijke na paralelnoj vodici
2. Postavite vodicu u odgovarajuće otvore na postolju slika 3.



Slika 3.

3. Odredite željenu širinu i zategnite vijke na paralelnoj vodici. Slika 4.



Slika 4.

4. Kada sečete uverite se da je vodica postavljena, odnosno da naleže na površinu radnog komada.

Podešavanja pri sečenju

Sečenje se može obaviti pod uglom od 45° sa obe strane. Da bi ste podesili ugao sečenja sledite uputstvo:

1. Otpustite vijke koji vezuju postolje za ubodnu testeru koristeći veći inbus ključ, slika 5.



Slika 5.

2. Podesite željeni ugao, slika 6.
3. Podela koja postoji na postolju pomoći će Vam da odredite željeni ugao sečenja, slika 6.




Slika 6.

4. Zategnite vijke uz pomoć većeg inbus ključa.

Izbor režima sečenja

7



Slika 7.

Postoje tri nivoa rada uređaja u zavisnosti od materijala koji se reže. Kada ste izabrali odgovarajući režim rada nož će bez problema prodirati u materijal koji se seče i na isti način se vraćati nazad. Pravilno izabran režim rada produžiće radni vek noža a nadalje gledano i samog uređaja. Koristite sledeću tabelu da bi ste izabrali pravilan režim rada.

Materijal			
Režim rada	Drvo	Metal	Plastika
3	Brzo sečenje	-	PVC
2	Debelo drvo	-	Staklena vlakna
			Akrilni materijali
1	Šper ploča	Aluminijum	-
	Tanko drvo	Gvožđe	
0		Lim	


Taster za izbor brzine sečenja

Ovaj taster se koristi da bi se kontrolisala brzina kojom će testera da radi.

Da bi ste izabrali brzinu postavite taster na odgovarajući broj, slika 8.

Brzina treba da bude podešena u skladu sa materijalom koji se seče.

Tabela ispod slike može vam pomoći pri izboru brzine.

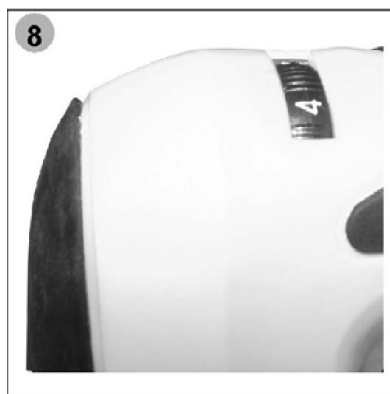


<i>Materijal</i>	<i>položaj testera</i>
Drvo	5-max
Metal	2-3
Aluminijum	3-5
PVC	3-4

Korišćenje prekidača ON/OFF

Da bi ste pravilno koristili prekidač ON/OFF pratite sledeća uputstva:

1. Potpuno pritisnite prekidač ON/OFF, slika 9.
2. Prethodno izabranu brzinu uređaj dostiže kada je prekidač ON/OFF potpuno pritisnut
3. Da bi ste isključili ubodnu testeru uklonite je sa radnog komada i otpustite prekidač

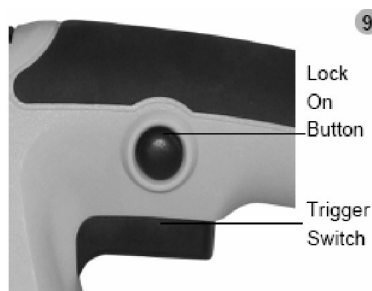

Slika 9.

Za kontinualno sečenje prekidač može biti blokiran na sledeći način:

- 1 Pritisnite prekidač
- 2 Pritisnite taster blokade i pustite prekidač ON/OFF
- 3 Da bi ste odblokirali pritisnite prekidač ON/OFF a potom ga otpustite.

Sečenje drveta

Kada sečete drvo poželjno je da obeležite liniju sečenja. Uverite se da ste odabrali odgovarajući režim rada i brzinu za sečenje drveta. Uključite tester i kada postigne željenu brzinu počnite sa radom.

Sečenje metala

Ubodna testera se može koristiti u manjoj meri i za sečenje metala. Sečenje metala će trajati duže nego sečenje bilo kog drugog materijala i ne bi trebalo da forsirate nož, jer će to skratiti radni vek noža i može oštetiti materijal koji sećete. Potrebno je ispod komada postaviti neki mekši materijal na primer šper ploču i onda secite oba komada istovremeno.

Sečenje laminata

Kada sećete tanko drvo ili laminat koristite nož sa sitnim zubima i secite sa zadnje strane materijala. Da bi ste izbegli rizik od oštećenja ivica materijala, postavite ispod neki komad mekog materijala i onda vršite istovremeno sečenje.

Sečenje otvora

Da bi ste obavili ovu operaciju pratite sledeća uputstva:

1. Obeležite početnu tačku od koje želite da sećete
3. Probušite rupu od 10 mm na obeleženoj tački
4. Spuštajte nož kroz rupu dok špostolje ne nalegne ravno sa radnim komadom
5. Nastavite sa sečenjem na normalan način