




MT361

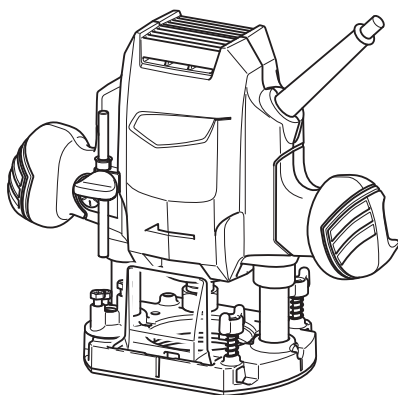





1 011945




2 011946




3 011947




4 011947




5 011946




6 011948




7 011949




8 011977




9 011950




10 011951




11 011952




12 011954




13 005116



14 005117




15 005118




16

005120




17

005121




18

005125




19

005126




20

005129




21

005130




22

005131




23

005132




24

005133



25

005134



26

005135

СРПСКИ (Оригинално упутство за употребу)

Саставни делови

1-1. Стуб одбојника	4-1. Показивач дубине	8-2. Смер обртања глодала
1-2. Завртањ	4-2. Завртањ	8-3. Предмет обраде
2-1. Ручица за блокирање	4-3. Стуб одбојника	8-4. Права вођица
2-2. Завртањ	4-4. Имбус заворањ за подешавање	10-1. Мач за навођење
3-1. Показивач дубине	4-5. Блок одбојника	10-2. Завртањ за причвршћивање
3-2. Завртањ	5-1. Ручица за блокирање	10-3. Права вођица
3-3. Стуб одбојника	5-2. Завртањ	
3-4. Имбус заворањ за подешавање	6-1. Окидач за укључивање	
3-5. Блок одбојника	8-1. Смер убацивања	

ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Модел	MT361
Капацитет стезне чауре	6 mm, 1/4" и/или 8 mm
Могућност урањања	0 - 35 mm
Брзина у слободном ходу (min^{-1})	27000
Укупна висина	218 mm
Нето тежина	2,7 kg
Сигурносни разред	II / I

- На основу нашег напредног истраживања и развоја, задржавамо право на измене горе наведених података без претходне најаве.
- Технички подаци могу да се разликују у различитим земљама.
- Тежина према ЕРТА поступку 01/2003

ENE010-1

ENG900-1

Намена

Алат је намењен за равно тесање и профилирање дрвета, пластике и сличног материјала.

ENF002-2

Мрежно напајање

Уређај сме да се прикључи само на монофазни извор мрежног напона који одговара подацима с натписне плочице. Двоструко је изолован и због тога сме да се прикључи и на мрежне утичници без заштитног уземљења.

ENG905-1

Бука

Типична А-вредност нивоа јачине звука одређена према смерници EN60745:

Ниво звучног притиска (L_{pA}): 91 dB (A)
Ниво јачине звука (L_{WA}): 102 dB (A)
Одступање (K): 3 dB (A)

Носите заштиту за уши

Вибрације

Укупна вредност вибрација (трокоординатни векторски збир) одређена према смерници EN60745:

Начин рада: урезивање жлебова у медијапану

Емисија вибрација (a_h): 7,5 m/s^2

Одступање (K): 1,5 m/s^2

ENG901-1

- Декларисана вредност емисије вибрација измерена је у складу са стандардним начином тестирања и може се користити за поређење једног алата са другим.
- Декларисана вредност емисије вибрација може да се користи и за прелиминарну процену изложености.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ:

- Емисија вибрација током ефективне употребе електричног алата може да се разликује од декларисане вредности емисије, зависно од начина на који се алат користи.
- Водите рачуна да утврдите сигурносне мере за заштиту руковаоца које су засноване на процени изложености у

стварним условима употребе (узевши у обзир све фазе радног циклуса, као што су време кад је алат искључен и када ради у празном ходу, као и време потребно за активирање окидача).

ENH101-15

Само за европске државе

ЕУ Изјава о усаглашености

Ми, Makita Corporation, као одговорни произвођач, изјављујемо да је следећа Макита машина:

Ознака машине:

Глодалица

Број модела/ Тип: МТ361

произведена серијски и

Усклађена са следећим европским смерницама:

2006/42/ЕС

И да је произведена у складу са следећим стандардима или стандардизованим документима:

EN60745

Техничку документацију води наш овлашћени представник у Европи, а то је:

Makita International Europe Ltd.

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD,

England

2.12.2010.



000230

Томојасу Като

Директор

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

GEA010-1

Општа сигурносна упозорења за електрични алат

УПОЗОРЕЊЕ

Прочитајте и поштујте наведена упутства. Увек треба да се придржавате основних безбедносних упутстава, чиме могу да се спрече пожар, електрични удар и телесне повреде.

Сачувајте сва упозорења и упутства за будућу употребу.

СИГУРНОСНА УПОЗОРЕЊА ЗА ГЛОДАЛИЦЕ

1. Алат придржавајте за изоловане површине, јер секач може да засече сопствени кабл. Приликом додира са водовима, под напоном се налазе сви неизоловани делови апарата, због чега корисник може да доживи струјни удар.
2. Стегама или на други практичан начин причврстите и подуприте предмет обраде о стабилну платформу. Ако држите предмет обраде руком или га ослањате о тело, он је нестабилан и то може довести до губитка контроле.
3. Носите штитнике за уши током дуго-трајног рада.
4. Пажљиво рукујте наставцима.
5. Пре почетка рада проверите да ли је глодало напукло или оштећено. Одмах замените напукло или оштећено глодало.
6. Избегавајте сечење ексера. Пре почетка рада проверите и извадите све ексере из предмета обраде.
7. Алат чврсто држите обема рукама.
8. Не приближавајте руке деловима који се обрћу.
9. Уверите се да глодало не додирује предмет обраде пре укључивања прекидача.
10. Пре употребе алата на стварном предмету обраде, пустите да извесно време ради у празном ходу. Пазите на вибрирање или климање који могу да укажу на неправилно постављено глодало.
11. Водите рачуна о смеру обртања глодала и о смеру убацивања.
12. Алат увек искључите пре него што га одложите. Алат треба да ради само ако га држите у рукама.
13. Пре вађења алата из предмета обраде увек искључите алат и сачекајте да се глодало потпуно заустави.
14. Не додирујте глодало одмах по завршетку бушења, јер може да буде врло вруће и можете да се опечете.
15. Не разливајте разређивач, бензин, уље и слично по основи алата. Могу да изазову пукотине у основи алата.
16. Обратите пажњу да се употребљавају секачи исправног пречника

трупа и они који одговарају брзини овог алата.

17. Неки материјали садрже хемикалије које могу да буду отровне. Водите рачуна да спречите удисање прашине и додир с кожом. Следите безбедносна упутства испоручиоца материјала.
18. Увек употребљавајте одговарајућу маску против прашине/респиратор за материјал и за посао који обављате.

САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО.

УПОЗОРЕЊЕ:

НЕ ДОЗВОЛИТЕ да се због опуштености или због тога што вам је производ постао познат (после дуготрајне употребе) строго не придржавате безбедносних одредби за овај производ. **ЗЛОУПОТРЕБА** или непридржавање сигурносних одредби записаних у овом упутству за употребу може да изазове озбиљне повреде.

ОПИС ФУНКЦИЈА АЛАТА

ПАЖЊА:

- Пре подешавања или провере функција алата увек се уверите да је алат искључен, а утикач извучен из утичнице.

Подешавање дубине сечења

Сл. 1

Алат поставите на равну површину. Одвртните завртањ који причвршћује стуб одбојника.

Сл. 2

Одвртните ручицу за блокирање и спуштајте кућиште алата док глодало не дотакне равну површину. Затегните ручицу за блокирање да бисте блокирали кућиште алата.

Сл. 3

Затим спуштајте стуб одбојника док не дође у додир са имбус заворњем за подешавање. Поравнајте показивач дубине са ознаком "0".

Подижите стуб одбојника док не постигнете жељену дубину реза. Дубина реза означена је на скали (1 mm по степену) показивачем дубине. Затим затегните завртањ да бисте причврстили стуб одбојника.

Тада можете унапред одредити дубину реза тако што ћете одвртнути ручицу за блокирање и спустити кућиште алата док стуб одбојника не дође у додир са имбус заворњем за подешавање.

ПАЖЊА:

- Дуготрајно резање може да изазове преоптерећење мотора или да отежа руковање алатом, и зато дубина резања не треба да буде већа од 15 mm по пролазу када урезујете жлебове глодалом пречника 8 mm.
- Када урезујете жлебове глодалом пречника 20 mm, дубина резања не треба да буде већа од 5 mm по пролазу.
Када желите да урезујете жлебове дубље од 15 mm глодалом пречника 8 mm или више, или жлебове дубље од 5 mm глодалом пречника 20 mm, направите неколико пролаза, поступно повећавајући дубину урезивања.

Блок одбојника

Сл. 4

Блок одбојника има три имбус заворња за подешавање који се подижу или спуштају 0,8 mm по окрету. Помоћу ових имбус заворња за подешавање можете лако

постићи три различите дубине реза, без потребе да подешаваате стуб одбојника. Подесите најнижи имбус заворањ да бисте постигли највећу дубину резања, према поступку описаном у поглављу "Подешавање дубине резања". Подесите два остала имбус заворња да бисте постигли плиће дубине резања. Разлика у висини ових имбус заворња једнака је разлици у дубини резања.

Да бисте подесили имбус заворње, окрећите их. Блок одбојника је такође згодан за прављење три пролаза са поступним повећањем дубине када режете дубоке жлебове.

⚠ ПАЖЊА:

Када користите глодало укупне дужине 60 mm или дуже, или глодало с ивицом дугачком 35 mm или дужом, дубина реза не може да се подеси на претходно описани начин. Да бисте је подесили, поступите на следећи начин:

Отпустите ручицу за блокирање и пажљиво подесите избоченост глодала испод основе алата на жељену дубину реза, померањем основе алата нагоре или надоле. Затим поново затегните ручицу за блокирање, да бисте фиксирали кућиште алата на жељеној дубини реза. Током употребе алата, кућиште мора бити блокирано у том положају. Пошто глодало увек стрчи у односу на основу алата, будите обазриви када рукујете алатом.

Подешавање ручице за блокирање

Сл. 5

Фиксирани положај ручице за блокирање могуће је подесити. Да бисте га подесили, скините завртањ који причвршћује ручицу за блокирање. Ручица за блокирање ће се одвојити. Подесите ручицу под жељеним углом. По завршетку подешавања, затегните је у смеру казаљке на сату.

Употреба прекидача

Сл. 6

⚠ ПАЖЊА:

- Пре прикључивања алата на електричну мрежу, проверите да ли се окидач правилно активира и да ли се враћа у положај "OFF" када га пустите.

Да бисте укључили алат, једноставно повуците окидач. Да бисте искључили алат, отпустите окидач.

САСТАВЉАЊЕ

⚠ ПАЖЊА:

- Пре почетка рада увек проверите да ли је алат искључен а утикач извучен из утичнице.

Постављање или скидање наставка

Сл. 7

⚠ ПАЖЊА:

- Добро причврстите глодало. Увек користите само кључеве испоручене с алатом. Лабаво или превише затегнуто глодало може да буде опасно.
- Немојте да затежете матицу стезне чауре ако није убачено глодало. То може да доведе до ломљења конусне стезне чауре.


Убаците глодало до краја у конусну стезну чауру и добро затегните матицу стезне чауре помоћу два кључа.

Конусна стезна чаура од 8 mm инча можда ће такође бити испоручена као стандардни прибор (у зависности од земље), поред конусне стезне чауре од 6 mm или 1/4 инча, која је фабрички постављена на алат. Користите одговарајућу величину конусне стезне чауре за глодало које намеравате да користите.

Да бисте скинули глодало, примените поступак обрнутим редоследом.

КОРИШЋЕЊЕ

Поставите основу на предмет обраде који се сече тако да га глодало не додирује. Затим укључите алат и сачекајте док глодало не постигне пуну брзину. Спустите кућиште алата и померајте алат унапред преко површине предмета обраде, држећи основу алата равно и напредујући равномерно до завршетка реза.

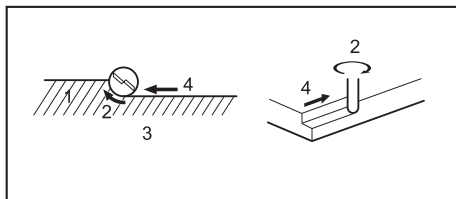

- Предмет обраде
- Смер обртања глодала
- Поглед с врха алата
- Смер убацивања

001984

Када опсецате ивице, површина предмета обраде треба да буде са леве стране глодала у смеру убацивања.

НАПОМЕНА:

- Пребрзо померање алата може изазвати слаб квалитет реза, или може оштетити глодало или мотор. Преспоро померање алата може да поквари рез и да изазове паљење. Правилна брзина убацивања зависиће од величине глодала, врсте предмета обраде и дубине резања. Препоручујемо да пре почетка резања на правом предмету обраде изведете пробни рез на парчету старог дрвета. Видећете како ће ваш рез тачно изгледати и то ће вам омогућити да проверите димензије.

Сл. 8

НАПОМЕНА:

- Када користите праву вођицу, водите рачуна да је поставите са десне стране у смеру убацивања. То ће вам помоћи да је одржите у равни са страном предмета обраде.

Права вођица

Сл. 9

Права вођица се успешно користи за праве резове приликом зарубљивања ивица или урезивања жлебова.

Сл. 10


Да бисте поставили праву вођицу, убаците шипке за вођење у отворе у основи алата. Подесите растојање између глодала и праве вођице. Када сте задовољни размаком, затегните лептир заворње, да бисте учврстили праву вођицу.

Када режете, померајте алат с правом вођицом у равни са бочном страном предмета обраде.

Сл. 11

Ако је растојање (А) између стране предмета обраде и положаја за резање превелико за праву вођицу, или ако страна предмета обраде није права, не може да се користи права вођица. У том случају, за предмет обраде притегните праву доску и користите је као вођицу насупрот основи глодалице. Водите алат у смеру стрелице.

Адаптер за прихват прашине (само за европске државе)

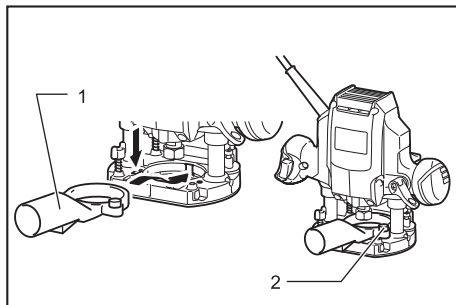

1. Распршивач прашине
2. Лептир завртањ

011953

Адаптер за прихват прашине користите за избацивање прашине. Помоћу лептир заврћња поставите адаптер за прашину на основу алата тако да избочина на адаптеру улегне у жлеб у основи алата.

Сл. 12

После тога повежите усисивач са адаптером за прихват прашине.

ОДРЖАВАЊЕ

⚠ ПАЖЊА:

- Пре почетка радова на алату уверите се да је алат искључен а утикач извучен.
- Никада немојте да користите бензин, бензол, разређивач, алкохол и слично. Може да дође до губитка боје, деформисања или могу да настану пуко-тине.

БЕЗБЕДАН и ПОУЗДАН рад алата гарантујемо само ако поправке, проверу угљених четкица, одржавање и подешавање препустите овлашћеном сервису за алат Макита, уз употребу оригиналних Макита резервних делова.

ОПЦИОНИ ПРИБОР

⚠ ПАЖЊА:

- Ова опрема и прибор намењени су за употребу с алатом Макита, који је описан у овом упутству за употребу. Употреба друге опреме и прибора може да доведе до телесних повреда. Делове прибора или уређаја употребљавајте само за предвиђену намену.

Да бисте сазнали детаље у вези са овим деловима прибора, обратите се сервисној служби Макита.

- Права глодала и глодала за урезавање жлебова
- Глодала за зарубљивање ивица
- Глодала за тесање ламината

НАПОМЕНА:

- Неке ставке са списка можда ће бити испоручене с алатом као део стандардног прибора. Могу да се разликују у различитим земљама.

Глодала

Пра́во глодало

Сл. 13

D	A	L 1	L 2	mm
6	20	50	15	
1/4"				
8	8	60	25	
6				
1/4"	8	50	18	
6				
1/4"	6	50	18	
6				

009802

Глодало за "U" жлебове

Сл. 14

D	A	L 1	L 2	R	mm
6	6	50	18	3	

009803

Глодало за "V" жлебове

Сл. 15

D	A	L 1	L 2	θ	mm
1/4"	20	50	15	90°	

009804

Пљоснато глодало

Сл. 16

D	A	L 1	L 2	L 3	mm
8	8	60	20	35	
6	6	60	18	28	

009806

Двоструко пљоснато глодало

Сл. 17

D	A	L 1	L 2	L 3	L 4	mm
8	8	80	55	20	25	
6	6	70	40	12	14	

009807

Заобљено глодало

Сл. 18

D	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	R	mm
6	25	9	48	13	5	8	
6	20	8	45	10	4	4	

009808

Глодало за зарубљивање ивица
Сл. 19

mm					
D	A	L 1	L 2	L 3	θ
6	23	46	11	6	30°
6	20	50	13	5	45°
6	20	49	14	2	60°

009809

Глодало за урезивање украсних пруга
Сл. 20

mm				
D	A	L 1	L 2	R
6	20	43	8	4
6	25	48	13	8

009810

Пљоснато глодало с кугличним лежајем
Сл. 21

mm			
D	A	L 1	L 2
6	10	50	20
1/4"			

009811

Заобљено глодало с кугличним лежајем
Сл. 22

mm						
D	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	R
6	15	8	37	7	3,5	3
6	21	8	40	10	3,5	6
1/4"						

009812

Глодало за зарубљивање ивица с кугличним лежајем
Сл. 23

mm					
D	A 1	A 2	L 1	L 2	θ
6	26	8	42	12	45°
1/4"					
6	20	8	41	11	60°

009813

Глодало за урезивање пруга с кугличним лежајем
Сл. 24

mm							
D	A 1	A 2	A 3	L 1	L 2	L 3	R
6	20	12	8	40	10	5,5	4
6	26	12	8	42	12	4,5	7

009814

Глодало за урезивање украсних пруга с кугличним лежајем
Сл. 25

mm								
D	A 1	A 2	A 3	A 4	L 1	L 2	L 3	R
6	20	18	12	8	40	10	5,5	3
6	26	22	12	8	42	12	5	5

009815

Глодало за урезивање жлебова у облику римског слова S са кугличним лежајем
Сл. 26

mm							
D	A 1	A 2	L 1	L 2	L 3	R 1	R 2
6	20	8	40	10	4,5	2,5	4,5
6	26	8	42	12	4,5	3	6

009816

Makita Corporation
Anjo, Aichi, Japan

885033-977

www.makita.com