










VC2010L

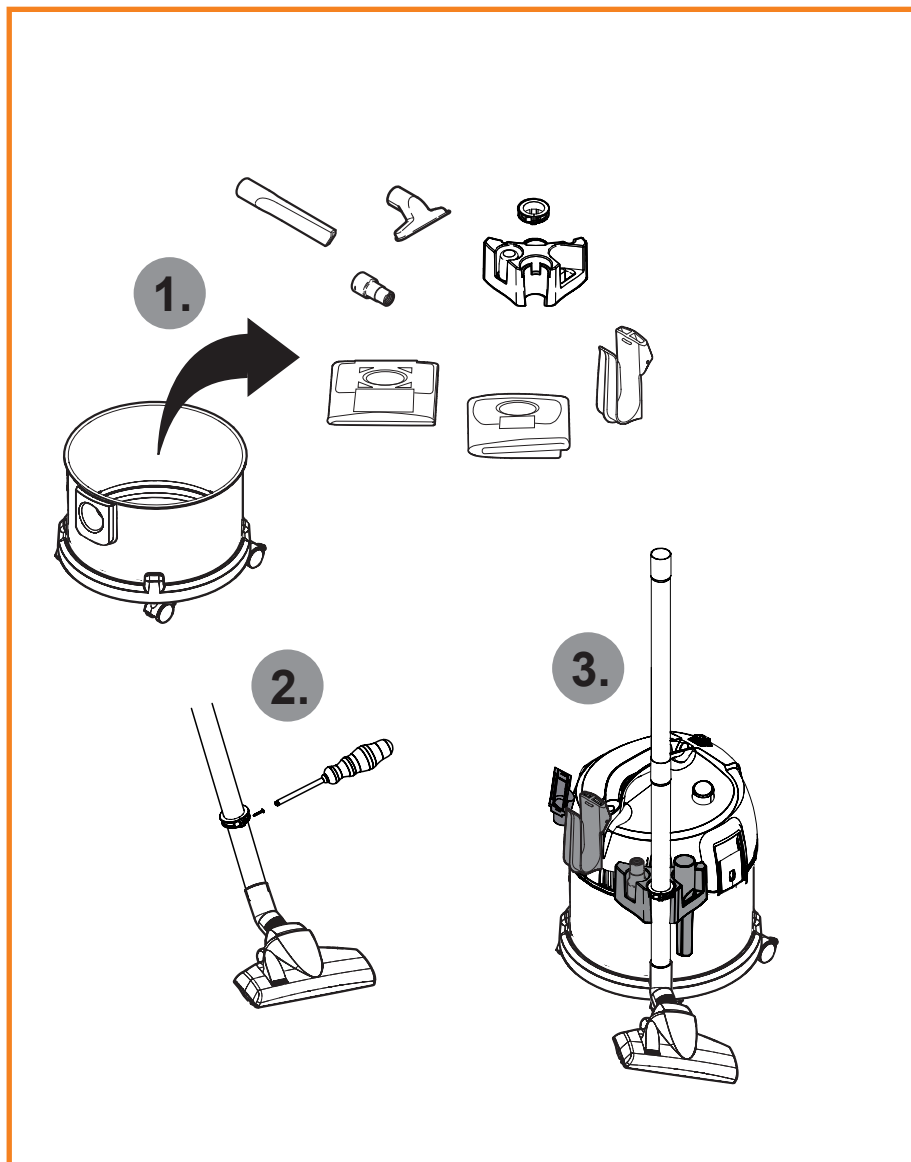


Упутство за употребу


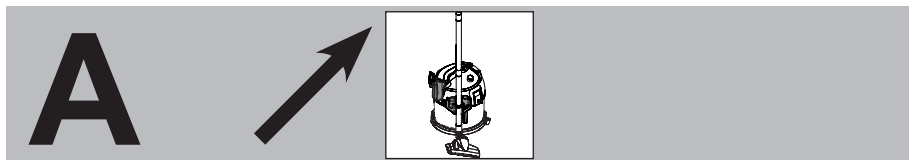


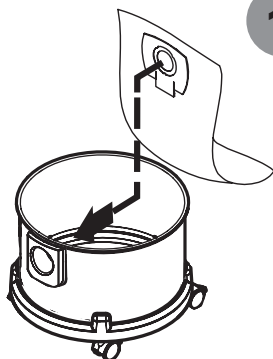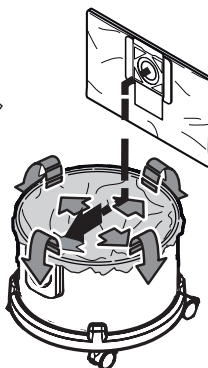B**1.****2.****ON**


C





1.





2.









C




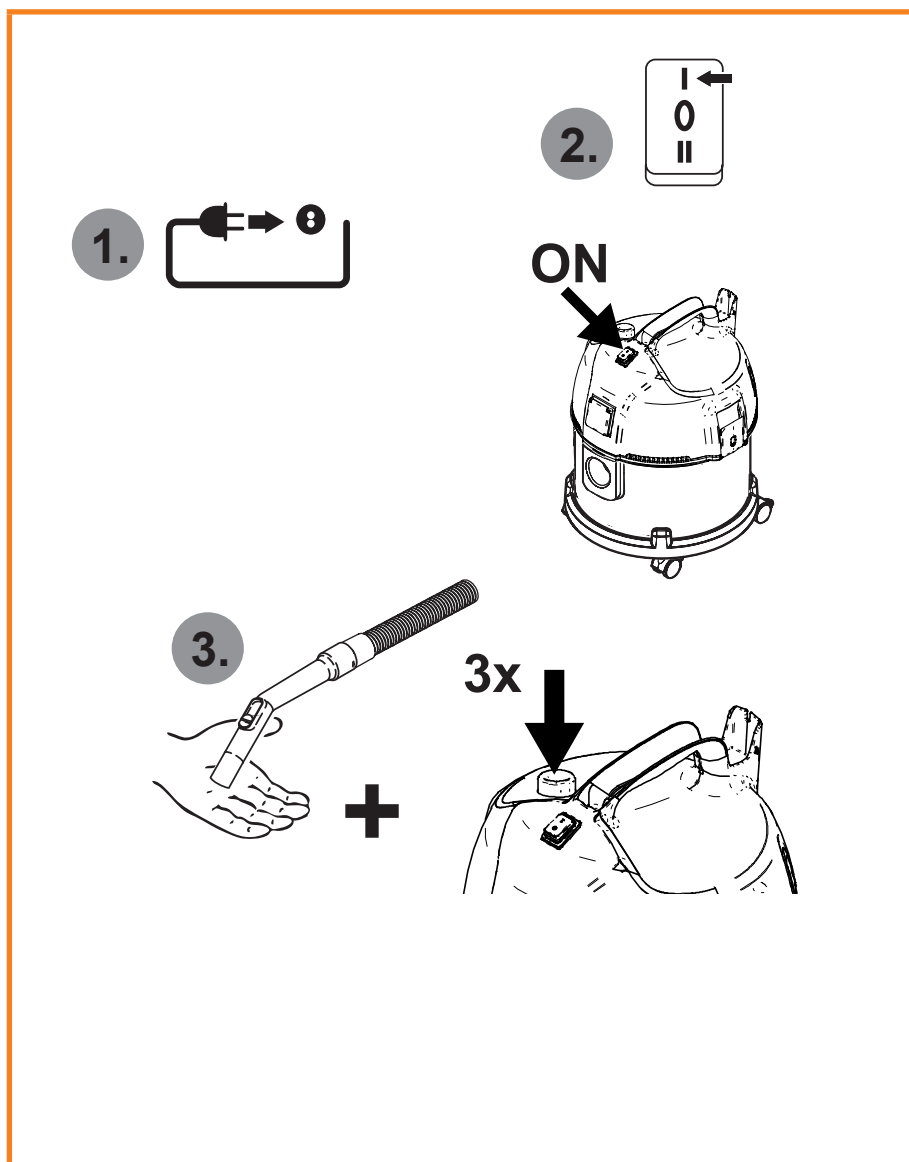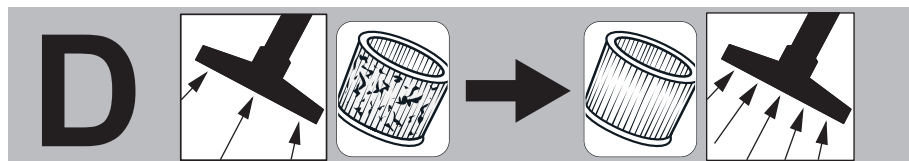

E

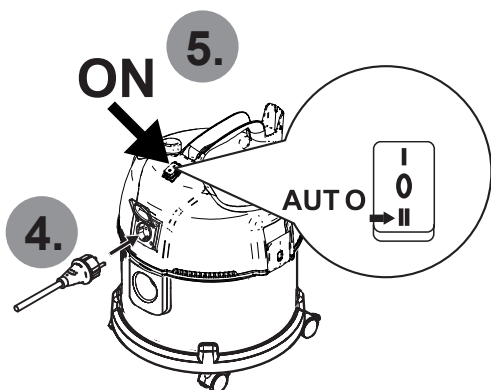


F



1.





2.

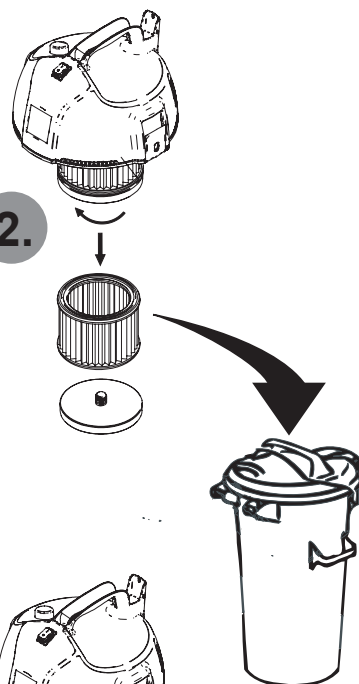


3.




F










2.

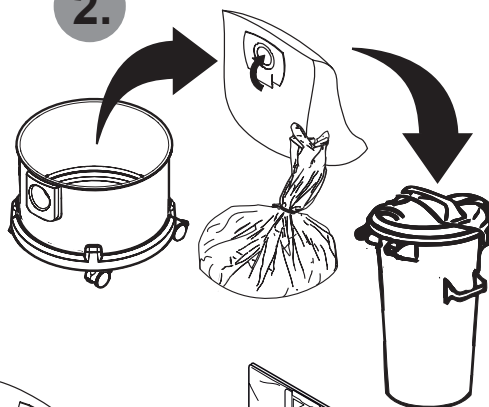

3.

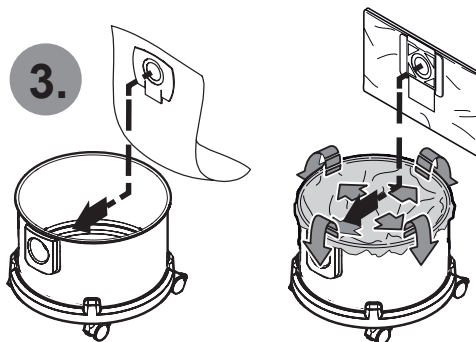

F



Важна безбедносна упутства



A Пре употребе овог усисивача, увек прочитајте упутство за употребу и имајте га при руци.

Сврха и намена

Овај уређај

- смеју да користе само особе које су обучене за правилну употребу и којима је изричито наложено да раде њиме
- сме да ради само под надзором
- не смеју да користе деца

Усисивачи описани у овом упутству погодни су за

- усисавање прашине и течности
- комерцијалну употребу, нпр. у хотелима, школама, болницама, фабрикама, продавницама, канцеларијама и у пословном простору који се издаје у закуп.
- одвајање честица прашине с граничном вредношћу изложености већом од 1 mg/m^3 , (класа прашине L).



Поред упутства за употребу и обавезујућих одредби за спречавање незгода који важе у земљи у којој се употребљава уређај, придржавајте се признатих одредби за безбедну и правилну употребу.

Приликом употребе усисивача, просторију у којој се користи треба често проветравати (молимо да се придржавате важећих одредби у вашој земљи).

B Следеће материјале не треба усисавати овим усисивачем

- вруће материјале (запаљене цигарете, врућ пепео итд.)
- запаљиве, експлозивне, агресивне течности (нпр. бензин, раствараче, киселине, алкалне метале итд.)
- запаљиву, експлозивну прашину (нпр. магнезијумску прашину итд.)

Пре почетка

Пре почетка рада, особље које ће руковати уређајем треба информисати о

- руковању усисивачем
- опасностима у вези с материјалом који треба усисавати
- безбедном одлагању усисаног материјала

Уверите се да напон написан на натписној плочици одговара локалном мрежном напону.

Препоручује се да усисивач буде повезан преко заштитне струјне склопке.

Редовно проверавајте да ли је кабл за напајање оштећен, нпр. да ли је напукао или показује знакове старења материјала. Ако је кабл за напајање оштећен, пре него што наставите да употребљавате усисивач, из безбедносних разлога треба да га замени Макита сервис или електричар. Употребљавајте само ону врсту кабла за напајање која је наведена у овом упутству. Никада немојте да користите усисивач ако је филтер оштећен.

C Усисавање течности

Пре усисавања течности, увек скините кесу за прашину. Проверите да ли пловак правилно функционише. У случају појаве пене или цурења течности, одмах зауставите рад и испразните посуду за прљавштину.

D Чишћење филтера

Ако се смањи усисна снага:

1. Укључите усисивач.

2. Дланом затворите млазнице или отвор усисне цеви.
3. Трипут притисните дугме за чишћење филтера. Ваздушна струја која тако настане чисти прашину која се накупила на попречним преградама филтер-елемента.

Е Повезивање електричних уређаја

Утичницу на усисивачу користите само за сврху одређену у упутству за употребу.

Пре прикључивања уређаја у утичницу:

1. Искључите усисивач.
2. Искључите уређај који треба повезати.

ПАЖЊА! За уређаје повезане у утичницу на усисивачу следите упутства за руковање и сигурносне напомене.

Ф Одржавање, чишћење и поправке

Изводите само оне радове на одржавању који су описани у овом упутству.

Пре чишћења и одржавања усисивача увек извуците утикач из утичнице.

Горњи део усисивача никада немојте да прскате водом. Опасност по људе, ризик од кратког споја.

Током радова на одржавању и током чишћења, рукујте усисивачем тако да не настане опасност по особље које одржава радно место и по друге особе.

На подручју одржавања

- користите обавезно филтрирано проветравање
- носите заштитну одећу
- чистите подручје одржавања тако да штетне супстанце не доспеју у околину

Приликом радова на одржавању и поправки, све задржане делове које нисте могли на задовољавајући начин да очистите треба:

- запакovati у херметички затворене кесе
- одложити у складу с важећим прописима о одлагању смећа

Употребом неоригиналних резервних делова и прибора можете умањити безбедност уређаја.

Употребљавајте само резервне делове и прибор марке Макита.

Употребљавајте само четке испоручене с усисивачем или наведене у овом упутству.

Макита сервис или обучена особа мора барем једном годишње да обави тест у погледу праши-не. У оквиру тог теста, на пример, треба прегледати да ли је филтер оштећен, да ли је усисивач херметички затворен и да ли контролни прибор правилно функционише.

Рециклирање усисивача



Према Европској смерници 2002/96/ЕС о одлагању услужених електричних и електронских уређаја, услужени електрични уређаји морају се одвојено сакупљати и на еколошки начин рециклирати. За више информација, обратите се локалним властима или најближем добављачу.

Гаранција

За гаранцију важе наше опште пословне одредбе. Задржавамо право на промене као последицу техничких иновација.

Додатна опрема

Филтер-елемент	P-70219
Филтер-кеса (5 ком.)	P-72899
Кеса за смеће (5 ком.)	P-70297

Технички подаци

VC2010L						
		EU	CH	GB	AU	US
Напон	Volt	230			240	120
Фреквенција	Hz	50/60				60
Осигурач	A	16	10	13	10	15
Потрошња струје IEC	Watt	1100				840
Прикључно оптерећење за утичницу уређаја	Watt	1900	1200	1900	1300	600
Укупно прикључно оптерећење	Watt	3000	2300	3000	2400	1440
Брзина ваздушне струје	m³/h	216				127 ft³/min
Подпритисак	hPa	180				73 in
Ниво звучног притиска на удаљености од 1 m, EN 60704-1	dB(A)	70				
Ниво јачине звука	dB(A)	67				
Кабл за напајање: Дужина	m	7,5	10	7,5	6,2	
Кабл за напајање: Тип		H05RR-F 3G1,5 mm²				SJTW AWG 14/3
Класа заштите		I				
Врста заштите (заштићено од капљица воде)		IP X4				
Ниво отклањања радио сметњи		EN 55014-1				
Класа прашине		L				
Запремина резервоара	l	19				5,0 gal
Ширина	mm	377				14,8 in
Дубина	mm	371				14,6 in
Висина	mm	501				19,7 in
Тежина	kg	7,35				16,2 lb

ЕС изјава о усклађености

Под искључивом одговорношћу изјављујемо да је овај производ усклађен са следећим смерницама Савета Европе 2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC и са следећим стандардима стандардизованих докумената:

EN ISO 12100-1 (2004)	EN 55014-2 (2001)
EN ISO 12100-2 (2004)	EN 61000-3-2 (2006)
EN 60335-2-69 (2004)	EN 61000-3-3 (2005)
EN 55014-1 (2006)	

Томојасу Като
Директор

23.02.2009.



Одговорни произвођач
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN

Овлашћени представник у Европи:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes
Bucks MK 15 8JD, England