



FDK 201202 - E

Srpski.....	3 - 18
-------------	--------

Akumulatorska kružna testera

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Hvala vam što ste kupili električnu kružnu testeru. Radi Vaše lične bezbednosti, pažljivo pročitajte Uputstvo za upotrebu da biste ga razumeli pre korišćenja. Čuvajte Uputstvo za upotrebu na sigurnom mestu ukoliko Vam ponovo zatreba.

SADRŽAJ

1. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA	4
2. SIMBOLI I PIKTOGRAMI	8
3. PREGLED	9
4. PRIPREMA KRUŽNE TESTERE	10
5. BEZBEDNOSNA UPUTSTVA	12
6. UPOTREBA I RAD	15
7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	15
8. SAVETI ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	15
9. TEHNIČKI PODACI	16
10. ODLAGANJE U OTPAD	17

1. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

⚠ UPOZORENJE!

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja.

Važna bezbednosna upozorenja

- ✿ Pažljivo raspakujte proizvod i pazite da ne bacite nijedan deo pakovanja pre nego što pronađete sve komponente proizvoda.
- ✿ Čuvajte proizvod na suvom mestu van domašaja dece.
- ✿ Pročitajte sva upozorenja i uputstva. Nepoštovanje upozorenja i uputstava može dovesti do nezgoda, požara i/ili ozbiljne povrede.

Ambalaža

Proizvod je smešten u ambalažu koja sprečava oštećenja tokom transporta. Ova ambalaža je od sirovog materijala, stoga se može predati na reciklažu.

Uputstvo za upotrebu

Pre nego što počnete da koristite ovaj uređaj, pročitajte sledeća sigurnosna pravila i uputstvo za upotrebu. Upoznajte se s radnim delova i načinom pravilnog korišćenja uređaja. Čuvajte uputstvo za upotrebu na sigurnom mestu ukoliko Vam ponovo zatreba. Preporučujemo Vam da čuvate originalnu ambalažu zajedno sa materijalima koji se nalaze unutra, gotovinskim vaučerom i garantnim listom barem tokom trajanja garancije. U slučaju transporta, zapakujte mašinu u originalnu ambalažu proizvođača, jer ćete tako osigurati maksimalnu zaštitu proizvoda tokom eventualnog transporta (npr. selidbe ili slanja uređaja na servisiranje).

 **Napomena:** Ukoliko uređaj ustupate drugim licima, predajte ga zajedno sa uputstvom za upotrebu. Uređaj će pravilno raditi ukoliko se korisnik pridržava priloženog uputstva. Uputstvo za upotrebu sadrži i uputstvo za rukovanje, održavanje i popravku.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za nezgode ili oštećenja nastala usled nepoštovanja ovog uputstva.

Pažljivo pročitajte, zapamtite i sačuvajte ova bezbednosna uputstva

⚠ **UPOZORENJE!** Tokom korišćenja električnih uređaja i električnih alata neophodno je poštovati i pratiti sledeća bezbednosna uputstva radi zaštite od strujnog udara, ličnih povreda i opasnosti od požara. Izraz „električni alat“ u daljem uputstvu odnosi se na električne alate koji se napajaju iz električne mreže (alati sa kablom) i na električne aparate koji se napajaju baterijom (alati bez kabla). Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu.

Mesto rada

- ✿ Radni prostor treba da bude čist i dobro osvetljen. Zakrčen ili loše osvetljen radni prostor izaziva nesreće. Odložite električni alat koji trenutno ne koristite.
- ✿ Ne upotrebljavajte električni alat u okruženju u kojem postoji opasnost od izbijanja požara ili eksplozije, kao na primer u blizini zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati stvaraju varnice koje mogu da zapale prašinu ili isparenja. Neovlašćena lica, a posebno decu, držite podalje od mesta rada dok koristite električni alat!
- ✿ Ometanja mogu dovesti do toga da izgubite kontrolu nad radnjom koju obavljate. Ni u kom slučaju ne ostavljajte svoj električni alat bez nadzora. Držite opremu dalje od životinja.

Električna bezbednost

- ✿ Utikači na električnim alatima moraju odgovarati utičnicama za napajanje. Nikad i nipošto ne prepravljajte utikač.
- ✿ Ne koristite nikakve adaptere za utikače sa uzemljenim električnim alatima. Neoštećeni utikači i odgovarajuće utičnice će umanjiti rizik od strujnog udara. Oštećeni ili zaprljani kablovi povećavaju rizik od strujnog udara. Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, mora se zameniti novim kablom za napajanje koji se može nabaviti u ovlašćenom servisnom centru ili kod uvoznika.
- ✿ Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, kuhinjski uređaji i frižideri. Postoji povećan rizik od strujnog udara ukoliko je vaše telo uzemljeno.
- ✿ Nemojte izlagati električne alate kiši ili vlažnim uslovima. Nikada ne dodirujte električni alat mokrim rukama. Nikada ne perite električni alat pod tekućom vodom niti ga potapajte u vodu.
- ✿ Električni kabl koristite isključivo u predviđene svrhe. Nikada ne koristite kabl za nošenje ili povlačenje električnog alata. Nikada ne izvlačite utikač iz utičnice povlačenjem kabla. Držite električne kablove dalje od oštih ili vrelih predmeta kako biste sprečili mehanička oštećenja.
- ✿ Električni alat je namenjen za napajanje isključivo naizmeničnom strujom. Uvek proverite da li napon struje odgovara informacijama navedenim na oznaci tipa na električnom alatu.
- ✿ Nikada ne koristite električni alat sa oštećenim električnim kablom ili utikačem kao ni alat koji je pao ili je na bilo koji način oštećen.
- ✿ Ukoliko se koristi produžni kabl, uvek proverite da li se njegovi tehnički parametri podudaraju sa informacijama sa nalepnice o tipu električnog alata. Ako se električni alat koristi na otvorenom, koristite produžni kabl namenjen za rad na otvorenom. Ukoliko se koriste produžni kablovi sa koturom, treba ih do kraja odmotati kako bi se sprečilo pregrevanje kabla.
- ✿ Ukoliko se električni alat koristi na vlažnom mestu ili napolju, upotreba istog je dozvoljena samo ukoliko je povezan u strujno kolo sa zaštitnim uređajem diferencijalne struje <30 mA. Upotreba zaštitnog uređaja diferencijalne struje umanjuje rizik od strujnog udara.
- ✿ Držite električni alat samo za izolovane površine za hvatanje jer alat za sečenje ili bušenje može doći u kontakt sa prikrivenim kablovima ili sa sopstvenim kablom za napajanje tokom upotrebe.

Lična bezbednost

- ✿ Budite oprezni, pripralni i gledajte šta radite kada rukujete električnim alatom.
- ✿ Koncentrišite se na svoj rad. Nemojte da koristite električni alat ako ste umorni ili pod uticajem narkotika, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje u toku korišćenja električnog alata može izazvati ozbiljne telesne povrede. Ne jedite, ne pijte i ne pušite dok rukujete električnim alatom.
- ✿ Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči. Koristite zaštitnu opremu koja odgovara vrsti posla koji obavljate. Zaštitna oprema kao što su maska za zaštitu od prašine, neklizajuće zaštitne cipele, šlem, ili zaštita od buke koji se koriste u skladu sa uslovima na radu umanjuje rizik od ličnih povreda.
- ✿ Sprečite slučajno pokretanje. Ne nosite električni alat dok je pod naponom ili dok vam je prst na prekidaču ili okidaču. Uverite se da je prekidač ili okidač u položaju ugašeno (OFF) pre nego što priključite uređaj na izvor napajanja. Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili priključivanje električnih alata na napajanje sa prekidačem u položaju uključeno (ON) može dovesti do ozbiljnih povreda.
- ✿ Uklonite bilo kakav alat ili ključ za podešavanje pre uključivanja električnog uređaja. Alat ili ključ za podešavanje koji ostane zakačen za rotirajući deo ovog električnog uređaja može izazvati lične povrede.
- ✿ Održavajte dobar položaj nogu i ravnotežu u svakom trenutku. Nemojte se previše pružati. Nikada ne precenjujte svoje mogućnosti. Nikada ne koristite električni alat kada ste umorni.
- ✿ Prikadno se obucite. Nosite radnu odeću. Nemojte nositi široku odeću ili nakit. Držite kosu, odeću, rukavice i druge delove tela dalje od pokretnih ili vrućih delova električnog alata. Povežite opremu sa odvodom za prašinu. Ukoliko su alati opremljeni delovima za povezivanje na aparate za prikupljanje ili odvod prašine, obezbedite da isti budu ispravno povezani i da su u upotrebi. Upotreba takvih uređaja može umanjiti opasnosti povezane sa prašinom.

- ✿ Čvrsto fiksirajte artikal na kojem radite. Koristite stege da biste pričvrstili predmet koji obrađujete mašinom. Nikada ne koristite električni alat dok ste pod uticajem alkohola, droga, lekova ili narkotika ili supstanci koje izazivaju zavisnost.
- ✿ Ova oprema nije namenjena upotrebi od strane lica (uključujući i decu) sa umanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim kapacitetima ili bez iskustva ili znanja osim kada su pod nadzorom ili su dobili uputstva o upotrebi opreme od strane lica odgovornog za njihovu bezbednost. Deca moraju biti pod nadzorom da se ne bi igrala opremom.

Upotreba električnog alata i održavanje

- ✿ Uvek isključite električni alat sa električnog napajanja u slučaju bilo kakvog problema tokom rada, pre čišćenja ili održavanja električnog alata, svaki put tokom transporta i nakon završetka rada! Nikada ne rukujte električnim alatom ukoliko je na bilo koji način oštećen.
- ✿ Odmah prestanite sa radom ukoliko električni alat proizvodi neuobičajenu buku ili miris.
- ✿ Nemojte preoptereti električni alat. Električni alat će raditi bolje i sigurnije ukoliko se koristi u svrhu za koju je projektovan. Koristite odgovarajući električni alat koji je namenjen za dotičnu aktivnost. Odgovarajući električni alat će obaviti posao za koji je projektovan bolje i sigurnije.
- ✿ Ne koristite električni alat ako se on ne može bezbedno uključiti i isključiti upotrebom kontrolnog prekidača.
- ✿ Upotreba takvog električnog alata je opasna. Neispravne prekidače moraju popraviti ovlašćeni serviser. Isključite alat sa izvora napajanja pre obavljanja bilo kakvih podešavanja, menjanja priključaka ili održavanja. Takva preventivna sigurnosna mera sprečava rizik od nehotimičnog pokretanja električnog alata.
- ✿ Odložite električne aparate koji trenutno nisu u upotrebi van domašaja dece i neovlašćenih lica. Električni alati mogu biti opasni u rukama neobučениh korisnika. Skladištite električne alate na suvom i sigurnom mestu. Održavajte električni alat u dobrom stanju. Proveravajte podešenost pokretnih delova i njihovu pokretljivost. Obratite pažnju na bilo kakvo oštećenje štitnika ili drugih delova koji bi mogli uticati na bezbedno korišćenje električnog alata. Popravite električni alat pre dalje upotrebe ukoliko dođe do oštećenja. Mnoge nezgode nastaju usled lošeg održavanja električnog alata.
- ✿ Održavajte sečiva oštrim i čistim. Alati za sečenje sa oštrim sečivima koji se ispravno održavaju unapređuju rad, smanjuju rizik od povrede i lakše se kontrolišu. Upotreba priključne opreme koja nije navedena u uputstvu za upotrebu može dovesti do oštećenja električnog aparata i izazvati povrede.
- ✿ Koristite električni alat, priključnu opremu, dodatke itd. u skladu sa ovim uputstvima i na način koji je predviđen za određeni tip električnog alata uzimajući u obzir uslove rada i posao koji se obavlja. Upotreba električnog alata u svrhe za koje taj električni alat nije predviđen može dovesti do opasnih situacija.

Servisiranje

- ✿ Nemojte zamenjivati delove električnih alata, ne popravljajte ih niti intervenišite ni na koji način kada je u pitanju konstrukcija električnog alata. Neka vaš električni alat popravljaju lica kvalifikovana za popravke. Bilo kakva popravka ili izmena proizvoda bez ovlašćenja naše firme nije dozvoljena (može dovesti do povrede ili naneti štetu korisniku).
- ✿ Koristite samo originalne ili preporučene rezervne delove. Time se postiže vaša sigurnost i čuva sigurnost vašeg električnog alata.


2. SIMBOLI I PIKTOGRAMI



Ovaj proizvod je u skladu sa važećim standardima i propisima.



Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja.



Dvostruka izolacija.



Koristite zaštitnu opremu za oči



Koristite zaštitnu opremu za uši





Podložno reciklaži



3. PREGLED

- | | | | |
|----|---|----|--------------------------------------|
| 1 | Povezivanje ekstraktora | 11 | Šestougaoni zavrtanj |
| 2 | Ručka | 12 | Prirubnički disk |
| 3 | Prednja ručka | 13 | Kučište |
| 4 | Poluga štitnika lista testere | 14 | Vijak za zaključavanje nagiba |
| 5 | Skala nagiba | 15 | Skala dubine |
| 6 | Vijak za zaključavanje za paralelni graničnik | 16 | Uređaj za zaključavanje uključivanja |
| 7 | Stopa testere | 17 | Radni prekidač |
| 8 | Paralelni graničnik | 18 | Poluga za podešavanje dubine sečenja |
| 9 | TCT list testere | 19 | Šestougaoni ključ |
| 10 | Štitnik lista testere | 20 | Zaključavanje vratila |

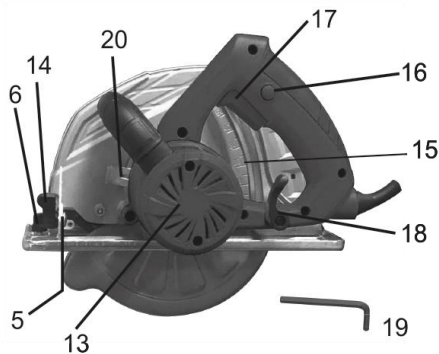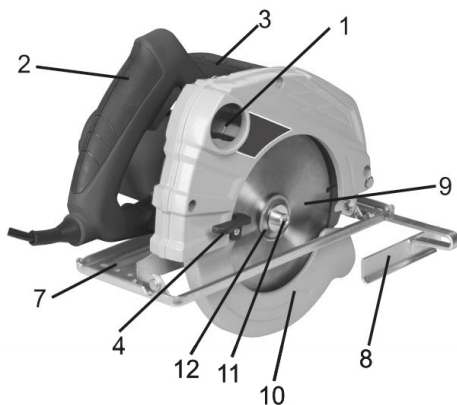

Isporučuje se sa:

1 kom. šestougaoni ključ, 1 kom. merač, 1 set ugljena četkica, 1 kom. list testere (sklop na alatu), 1 kom. cev za ekstrakciju prašine

4. PRIPREMA KRUŽNE TESTERE

⚠ Upozorenje! Uverite se da uređaj nije povezan sa mrežnim napajanjem kada obavljate sledeće radove.

Podešavanje dubine sečenja

Otpustite polugu za zaključavanje (18) podešavanja dubine sečenja na zadnjem delu testere. Čvrsto držite stopu testere (7) i povucite nagore motorni deo (13) za ručku (2). Dubina sečenja određuje se skalom (15). Pričvrstite podešavanje ponovo pomoću poluge za zaključavanje (18). Dubina sečenja treba da bude 3 mm duža od debljine radnog komada.

Podešavanje paralelnog graničnika

Vaša kružna testera ima paralelni graničnik (8). To omogućava testerisanje ravne linije paralelne sa ivicom radnog komada. Na prednjem delu stope testere (7) nalaze se udubljenja u koja se paralelni graničnik (8) može ubaciti bočno. Gurnite graničnik (8) dok ne dostignete željenu udaljenost od lista testere. Pričvrstite podešavanje pomoću zavrtnja za zaključavanje (6).

Podešavanje nagiba

Kružnom testerom može da se napravite nagib do 45°. Izvucite utikač iz utičnice. Otpustite zavrtnj za zaključavanje (14) na prednjem i zadnjem kraju stope (7). Postavite kružnu testeru pod željenim uglom na skali nagiba. Pričvrstite podešavanje pomoću zavrtnja za zaključavanje (14).

Promena lista testere (9)

⚠ Upozorenje! Izvucite utikač iz utičnice! Koristite rukavice da se zaštitite od posekotina!

- 1 Pomerite motorni deo (13) testere preko podešavanja dubine sečenja (18) u gornji položaj i zaključajte ga na mestu.
- 2 Pritisnite bravu vratila (20) tako da se list testere ne može okretati i koristite šestougaoni ključ da biste olabavili šestougaoni zavrtnj. Nakon toga uklonite šestougaoni zavrtnj, spoljnu prirubnicu i list testere.
- 3 Da biste postavili list testere, pratite postupak uklanjanja obrnutim redosledom.
- 4 Uverite se da je list testere pravilno montiran.

⚠ Upozorenje! OBAVEZNO ČVRSTO ZATEGNITE ŠESTOUGAONI ZAVRTANJ!

Rad sa kružnom testerom

Upozorenje! Samo listovi testere za drvo su pogodni za vašu testeru! Ne koristite listove testere za sečenje kamena ili metala!

- Označite željenu putanju lista testere (9) pravom linijom na radnom komadu.
- Oznaka 0° i oznaka 45° na prednjem kraju stope testere (7) označavaju gde morate da postavite testeru za odgovarajuće podešavanje.
- Da biste uključili uređaj, koristite uređaj za zaključavanje (16), a zatim pritisnite prekidač za rad (17). Kada želite da isključite uređaj, otpustite radni prekidač (17).
- Uključite mašinu pre nego što počnete sa testerisanjem radnog komada. Vodite testeru bez dodatnog pritiska i ostavite testeri vreme da prati liniju sečenja.

⚠ Opze! Uvek držite testeru obema rukama.

Ekstraktor za prašinu

Uvek koristite uređaj za ekstrakciju piljevine. Možete koristiti ekstraktor prašine, pri čemu se tradicionalno savitljivo crevo može umetnuti u priključak ekstraktora (1).

ODRŽAVANJE:

- Podešavanje za preciznost sečenja od 90°. Nikada ne upotrebljavajte preteranu silu prilikom testerisanja. Preveliki pritisak smanjuje brzinu uređaja, a potrebna snaga brzo opada. To dovodi do preopterećenja koje može oštetiti motor. Ako uređaj postane prevruć, pustite ga da radi bez opterećenja dva minuta. Očistite uređaj čistom krpom i četkom. Ne koristite nikakve rastvarače. Proverite da otvori za ventilaciju nisu blokirani!
- Zamena ugljenih četkica Izvadite i redovno proveravajte ugljene četkice. Zamenite ih kada se istroše do granične oznake. Održavajte ugljene četkice čistim i slobodnim da se uvuku u držače. Obe ugljene četkice treba zameniti istovremeno. Koristite samo identične ugljene četkice. Uz pomoć šrafciopera skinite poklopce držača četkica, izvadite istrošene ugljene četkice, ubacite nove i učvrstite poklopce držača četkica.
- Da biste produžili radni vek svog alata, alat mora biti servisiran od strane ovlašćenog SCHEPPACH servisnog agenta.
- Za više informacija, obratite se na info@newcopowertools.co.za

⚠ Upozorenje! Obavezno isključite napajanje i izvucite utikač.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE



Električni proizvodi ne smeju se odlagati uz kućni otpad. Reciklirajte tamo gde postoje za to namenjeni objekti. Za savete o reciklaži obratite se lokalnim organima ili prodavcu.

5. BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Pre upotrebe pročitajte ova bezbednosna uputstva i čuvajte ih na sigurnom mestu.

⚠ PAŽNJA! Ovaj simbol ukazuje na opasnost od povrede ili oštećenja opreme.

⚠ PAŽNJA! Ako se ne pridržavate uputstava navedenih u ovom priručniku, postoji opasnost od povrede. **⚠ PAŽNJA!** Električna kružna testera je u skladu sa važećim tehničkim propisima i standardima. **⚠ PAŽNJA!** Pre nego što odložite kružnu testeru, uverite se da su svi pokretni delovi zaustavljeni.

Posebna bezbednosna uputstva za rad kružne testere

⚠ PAŽNJA! Rizik od povrede! Isključite testeru i izvucite utikač iz utičnice pre nego što pokušate da postavite ili uklonite kružnu testeru. Na taj način sprečavate da se kružna testera slučajno pokrene.

- ✿ Koren lista kružne testere uvek treba da bude u čvrstom kontaktu sa sečenim materijalom. Držite šake dalje od lista kružne testere.
- ✿ Nikada ne dodirujte dno materijala tokom sečenja.
- ✿ Proverite da li je kružna testera oštra, neoštećena i pravilno podešena. U suprotnom, oštrica može pući i prouzrokovati oštećenje kružne testere ili povredu rukovaoca.
- ✿ Ne dodirujte list kružne testere odmah nakon sečenja. Mogao bi biti vruć. Uklonite taster za podešavanje sa testere pre početka rada.
- ✿ Neki mašinski obrađeni materijali mogu sadržati konzervanse koji mogu biti toksični. Izbegavajte udisanje piljevine dok obrađujete takve materijale.
- ✿ Kada sećete tanke materijale, postarajte se da odsečni delovi ne uđu u uvlačivi štitnik testere.

⚠ PAŽNJA! Nosite masku za prašinu i zaštitne naočare dok obavljate prašnjave poslove. Nosite zaštitne naočare u skladu sa standardom DIN 58214. Ako se kružna testera koristi bez zaštite za oči, strane čestice mogu da Vam upadnu u oči (kao što su iseći ili iverice). To može trajno oštetiti vaš vid. Korišćenje zaštitnih naočara koje nisu u skladu sa DIN standardom može dovesti do ozbiljnih povreda usled mogućeg razbijanja zaštitnog stakla.

⚠ PAŽNJA! Izaberite odgovarajuću kružnu testeru za posao koji nameravate da obavite. Ovu kružnu testeru koristite isključivo za sečenje drveta, drvenih materijala i mekih metala kao što je aluminijum. Drugi materijali se mogu pokidati, pocepati ili odskočiti, zakačiti se za kružnu testeru ili izazvati drugu opasnost.

⚠ PAŽNJA! Izaberite odgovarajuću kružnu testeru za posao koji nameravate da obavite. Ovu kružnu testeru koristite isključivo za sečenje drveta, drvenih materijala i mekih metala kao što je aluminijum. Drugi materijali se mogu pokidati, pocepati ili odskočiti, zakačiti se za kružnu testeru ili izazvati drugu opasnost.

⚠ PAŽNJA! Nemojte da koristite brusne diskove.

- Strelca na listu kružne testere koja označava smer kretanja mora da označava isti smer kao i strelica na štitniku kružne testere. Zupci lista kružne testere moraju odgovarati smeru kretanja testere (prema dole i napred).
- Održavati list kružne testere i steznu površinu prirubnice čistom. Prirubnica lista kružne testere uvek mora da stane unutra u rotirajući spuštajući štitnik (prema listu kružne testere).
- Uverite se da su svi uređaji za stezanje i uređaji za blokiranje zategnuti i da nijedan deo ne pokazuje preterano kretanje u praznom hodu.

⚠ PAŽNJA! Nikada ne secite predmete dok ih držite u ruci.

- ⚠ **PAŽNJA!** Pazite da već odsečeni komadi ne dođu u kontakt sa listom kružne testere jer mogu biti zahvaćeni listom kružne testere i mogu da odskoče.
- ⚠ **PAŽNJA!** Nikada ne režite više od jednog komada materijala istovremeno.
- ⚠ **PAŽNJA!** Budite naročito oprezni kada sečete velike, veoma male ili nepravilne komade.
- ⚠ **PAŽNJA!** U delu gde se mašinski obrađuje komad koji se seče ne smeju biti prisutni ekseri ili drugi strani predmeti.
- ⚠ **PAŽNJA!** Osobe ne smeju da budu u blizini ili iza kružne testere gde se baca piljevina i isečci testere.
- ⚠ **PAŽNJA!** Ne koristiti kružne testere za sečenje drveta za ogrev.
- ⚠ **PAŽNJA!** Ne pokušavajte da zaustavite rotaciju lista kružne testere pritiskom na njenu bočnu stranu.
- ⚠ **PAŽNJA!** Nemojte koristiti listove kružne testere koji nisu u skladu sa zahtevima ovog alata u pogledu dimenzija i oblika. Pre sečenja, čvrsto pričvrstite radni komad, npr. pomoću stezaljki (one ne dolaze sa proizvodom).
- ⚠ **PAŽNJA!** Držite šake dalje od prostora za sečenje i od lista kružne testere. Drugom rukom držite pomoćnu ručku ili poklopac motora. Ako kružnu testeru držite obema rukama, onda one ne mogu biti posećene listom kružne testere.
- ⚠ **PAŽNJA!** Dubinu rezanja podesite najmanje na debljinu materijala koji se obrađuje.
- ⚠ **PAŽNJA!** Ako obavljate radove tokom kojih alat može doći u kontakt sa prikrivenim električnim kablovima ili sa sopstvenim kablom, držite električni alat za izolovane površine za hvatanje koje su namenjene za držanje.
- ⚠ **PAŽNJA!** Održavajte čvrst stisak sa obe ruke na testeri i postavite svoje ruke tako da se odupru silama povratnog udarca.
Postavite telo na obe strane lista kružne testere, ali ne u liniji sa listom kružne testere.
- ⚠ **PAŽNJA!** Tokom uzdužnog rezanja, uvek koristite skalu uzdužnog vođenja ili ravnu vodiču.
- ⚠ **PAŽNJA!** Nikada nemojte koristiti oštećene ili neispravne podloške ili stezne vijke.
- ⚠ **PAŽNJA!** Ako je list kružne testere priklješten ili kada prekidate sečenje iz nekog drugog razloga, otpustite okidač i držite testeru nepomično u materijalu dok list ne dođe do potpunog zaustavljanja.
- ⚠ **PAŽNJA!** Nikada nemojte pokušavati da izvadite testeru iz radnog komada ili da povučete testeru unazad dok je list u pokretu.
Može doći do povratnog udarca.
- ⚠ **PAŽNJA!** Kada ponovo pokrećete testeru u radnom komadu, centrirajte list testere u prerezu i proverite da zubi testere nisu zahvatili materijal.
- ⚠ **PAŽNJA!** Stavite oslonac ispod velikih ploča kako biste smanjili rizik od uklještenja lista ili povratnog udarca.
- ⚠ **PAŽNJA!** Nemojte da koristite tup ili na drugi način oštećen list testere.
- ⚠ **PAŽNJA!** Poluge za blokiranje dubine lista i podešavanje nagiba moraju biti pričvršćene i osigurane pre započinjanja reza.
- ⚠ **PAŽNJA!** Budite naročito pažljivi kada izvodite „uranjajući rez“, npr. kada sečete u postojeće zidove ili mrtve uglove.
- ⚠ **PAŽNJA!** Nikada nemojte upravljati testerom bez pričvršćivanja štitnika lista.

Donji štitnik

- ⚠ **PAŽNJA!** Proverite da li se donji štitnik propisno zatvara pre svake upotrebe.
- ⚠ **PAŽNJA!** Nemojte rukovati testerom ako se donji štitnik ne pomera slobodno i ne zatvara odmah! Nikada nemojte stezati ili vezivati donji štitnik u otvoreni položaj.
- ⚠ **PAŽNJA!** Proverite rad opruge donjeg štitnika. Ukoliko štitnik i opruga ne rade pravilno, moraju se popraviti pre upotrebe.
- ⚠ **PAŽNJA!** Donji štitnik treba uvući manuelno samo za specijalne rezove kao što su „uranjajući rezovi“ ili „složeni rezovi“. Podignite donji štitnik pomoću ručice za podizanje donjeg štitnika i čim list prodre u materijal, donji štitnik se mora osloboditi.
- ⚠ **PAŽNJA!** Uvek posmatrajte da li donji štitnik pokriva list testere pre nego što spustite testeru na radni sto ili pod.

Razdvojni nož

- ⚠ **PAŽNJA!** Koristite odgovarajući razdvojni nož za kružnu testeru koju koristite.
- ⚠ **PAŽNJA!** Podesite razdvojni nož kao što je navedeno u uputstvu za upotrebu.
- ⚠ **PAŽNJA!** Osim u slučaju uranjajućih rezova, uvek koristite razdvojni nož.
- ⚠ **PAŽNJA!** Da bi razdvojni nož funkcionisao, mora da stane u izrez u obrađenom komadu.
- ⚠ **PAŽNJA!** Ne rukujte testerom ako je razdvojni nož savijen.
- ⚠ **PAŽNJA!** Postarajte se da je razdvojni nož tako podešen da rastojanje između razdvojnog noža i oboda lista testere nije veće od 5 mm i da se obod lista testere ne pruža iza donje ivice razdvojnog noža za više od 5 mm.
- ⚠ **PAŽNJA!** Prilikom zamene lista kružne testere, proverite da širina sečenja nije manja od dubine razdvojnog noža.

Izbegnite povratan udarac testere.

- ⚠ **PAŽNJA!** Povratni udarac se javlja kada se primeni sila na list testere uzrokujući brzo i neočekivano podizanje drveta. Povratni udarac je veoma opasan ali se može svesti na minimum ako identifikujete njegove uzroke i izbegnete ih.
- ✿ Koren lista kružne testere uvek treba da bude u čvrstom kontaktu sa sečenim materijalom. Uvek držite testeru sa obe ruke. Poduprite rezane komade velikim pločama.
- ✿ Budite oprezni kada sečete duge komade koji mogu biti savijeni, uvrnuti ili da uklješte kružnu testeru. Nikada ne seći u sredini poduprtog komada drveta. Drvo može da se savije i uklješti kružnu testeru.
- ✿ Nikada nemojte rezati iznad glave.
- ✿ Nemojte vršiti pritisak na testeru. Pustite kružnu testeru da radi svojom brzinom. Pričvrstite prirubnicu pomoću stezaljki ili stega kako biste izbegli vibracije i nepravilne rezove.
- ✿ Ne dozvolite da list testere napusti liniju sečenja jer može izazvati iskakanje testere iz proreza. Pre sečenja, proverite drvo i uklonite sve zavrtnje, stege i eksere.
- ✿ Zamenite list kružne testere ako je tup.
- ✿ Koristite samo listove kružne testere koji su u skladu sa EN 847-1 i nikada ne koristite listove kružne testere napravljene od brzoreznog čelika - HSS.
- ⚠ **PAŽNJA!** Nosite zaštitu za uši kako biste smanjili rizik od oštećenja sluha! Koristite zaštitu od udisanja opasne prašine.
- ⚠ **PAŽNJA!** Nosite rukavice prilikom rada sa listovima kružne testere i grubo obrađenim materijalima - ukoliko je moguće, listovi kružne testere treba da se nose u držačima.
- ⚠ **PAŽNJA!** Koristite sredstva zaštite od buke, prašine i vibracija!!!
- ⚠ **PAŽNJA!** Sačuvajte ova bezbednosna uputstva.

6. UPOTREBA I RAD

Kružna testera se isporučuje sa listom kružne testere koji je namenjen za pravljenje ravnih rezova na drvenim materijalima. Nakon zamene lista kružne testere možete seći i plastiku, termoplastiku, tvrdi plastiku, laminat, ploče od poliuretanske pene, izolacione ploče od mineralne vune, betonske opeke, aerisani beton i proizvode od obojenih metala. Testera je namenjena samo za kućnu upotrebu ili za hobi. Bilo koja druga upotreba je strogo zabranjena.

7. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- ✿ Održavati otvore za ventilaciju motora čistim i bez prašine.
- ✿ Ako je list kružne testere oštećen, odmah ga zamenite novim listom istog tipa.
- ⚠ **PAŽNJA!** Pre čišćenja i održavanja, uvek isključite kabl za napajanje alata iz utičnice.
- ✿ Ovaj alat ne zahteva posebno održavanje, samo redovno brišite poklopac alata vlažnom krpom. Redovno čistite otvore za ventilaciju.
- ✿ Nikada ne čistite bilo koji deo alata pomoću tvrdog, oštrog ili grubog predmeta.

8. SAVETI ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- ✿ Alat, pribor i uputstvo za upotrebu čuvajte u originalnoj ambalaži kako biste bili sigurni da uvek imate sve neophodne delove i informacije.
- ✿ Ukoliko se alat ne koristi duže vreme, nemojte ga skladištiti na mestima sa visokim temperaturama. Ako je moguće, čuvajte alat na mestu sa konstantnom temperaturom i vlagom.
- ✿ Izbegavajte kontakt alata sa vlagom i vodom. Pratite uputstva navedena u ovom uputstvu za upotrebu

9. TEHNIČKI PODACI

Nominalni napon:	230 V~ 50 Hz
Ulazna snaga:	1200W
Brzina bez opterećenja:	5000/min
Veličina sečiva (prečnik otvora):	Ø185x20mm
Dubina sečenja:	Maks. 63 mm
Kapacitet sečenja pod nagibom:	Do 45°
LPA (zvučni pritisak):	87 dB (A) K=3 dB(A)
LWa (zvučna snaga):	98 dB(A) K=3 dB(A)
Vrednost vibracija:	2,316m/s ² K = 1,5 m/s ²

10. ODLAGANJE U OTPAD



Uređaj, punjive baterije, priključke i ambalažu treba sortirati za ekološki prihvatljivu reciklažu.

Nemojte odlagati električni alat i baterije/punjive baterije u kućni otpad!

Samo za zemlje EZ:



Prema Evropskoj smernici 2012/19/EU, električni alati koji više nisu upotrebljivi, a prema Evropskoj smernici 2006/66/EC, neispravni ili iskorišćeni akumulatori/baterije, moraju se biti prikupiti i odložiti u otpad na ekološki ispravan način.

UPUTSTVA I INFORMACIJE VEZANE ZA ODLAGANJE MATERIJALA KORIŠĆENE AMBALAŽE

Odložite sve upotrebljene ambalažne materijale na mesto koje je odredila lokalna zajednica za odlaganje otpada.

ODLAGANJE UPOTREBLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili pratećoj dokumentaciji označava da se upotrebljeni električni ili elektronski proizvodi ne smeju se odlagati sa običnim komunalnim otpadom. Za pravilno odlaganje, obnovu i reciklažu odložite ovakve proizvode na mesta predviđena za sakupljanje takvog otpada. U nekim zemljama Evropske unije ili drugim evropskim zemljama možete vratiti svoje proizvode Vašem lokalnom distributeru kada kupujete isti novi proizvod. Pažljivim odlaganjem ovog proizvoda mogu se sačuvati dragoceni prirodni resursi i time sprečiti bilo kakve moguće štetne posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi koje bi mogle biti izazvane pogrešnim odlaganjem otpada. Obratite se lokalnim organima vlasti ili najbližem mestu za sakupljanje otpada za dodatne detalje. U slučaju nepravilnog odlaganja ovog otpada mogu se naplatiti kazne u skladu sa propisima određene države.

Za kompanije u zemljama Evropske unije

Ako želite da odložite električne ili elektronske uređaje, obratite se Vašem serviseru ili prodavcu za potrebne informacije. Odlaganje u zemljama van Evropske unije. Ako želite da odložite ovaj proizvod u otpad, obratite se lokalnim organima vlasti ili distributeru za potrebne informacije o načinima odlaganja.



Ovaj proizvod ispunjava sve osnovne zahteve EU direktiva koje se odnose na isti.

Tekst, dizajn i tehničke specifikacije mogu se izmeniti bez prethodnog obaveštenja i zadržavamo pravo da izvršimo izmene istih.

Uputstvo za upotrebu je na izvornom jeziku.

