




FDP 200805-E

Srpski.....	5 - 20
-------------	--------

1

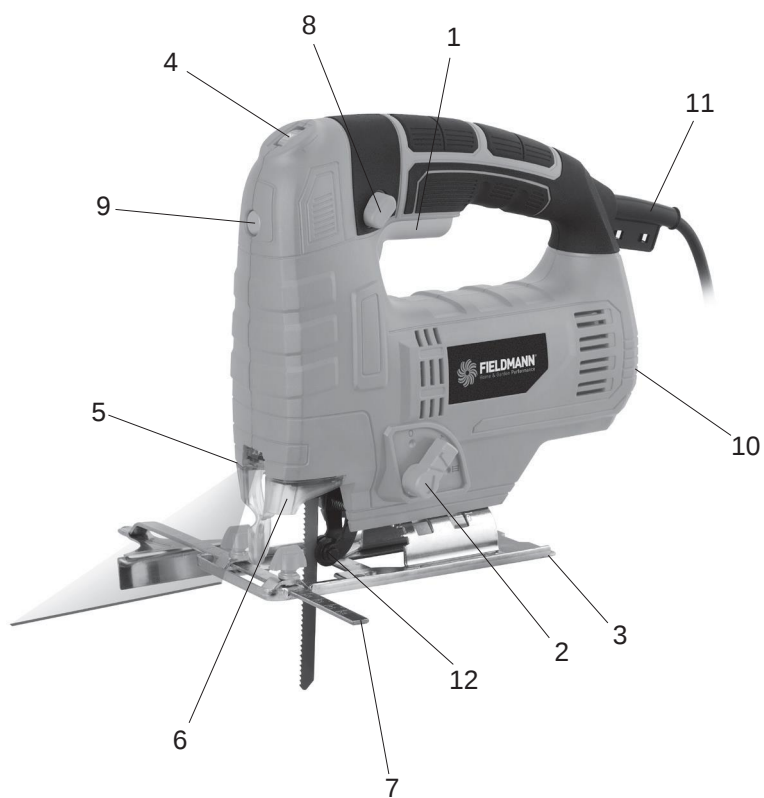

Električna ubodna testera

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Hvala vam što ste kupili električno ubodnu testeru. Radi Vaše lične bezbednosti, pažljivo pročitaite Uputstvo za upotrebu da biste ga razumeli pre korišćenja. Čuvajte Uputstvo za upotrebu na sigurnom mestu ukoliko Vam ponovo zatreba.

SADRŽAJ

ILUSTROVANI PRILOG	3
1. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA	6
Važna bezbednosna uputstva	
Ambalaža	
Uputstvo za upotrebu	
2. SIMBOLI.....	7
3. OPIS UREĐAJA I ISPORUČENI DELOVI	8
4. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA.	8
5. SPECIFIČNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA... ..	12
6. ZAŠTITA SLUHA	13
7. RAD.....	13
8. ODRŽAVANJE UREĐAJA... ..	16
9. GARANCIJA.....	16
10. DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI	17
11. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	18
12. ODLAGANJE U OTPAD	19

1. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

⚠ UPOZORENJE! Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja.

Važna bezbednosna upozorenja

- ✿ Pažljivo raspakujte proizvod i pazite da ne bacite nijedan deo pakovanja pre nego što pronađete sve komponente proizvoda.
- ✿ Čuvajte proizvod na suvom mestu van domašaja dece.
- ✿ Pročitajte sva upozorenja i uputstva. Nepoštovanje upozorenja i uputstava može dovesti do nezgoda, požara i/ili ozbiljne povrede.

Ambalaža

Proizvod je smešten u ambalažu koja sprečava oštećenja tokom transporta. Ova ambalaža je od sirovog materijala, stoga se može predati na reciklažu.

Uputstvo za upotrebu

Pre nego što počnete da koristite ovaj uređaj, pročitajte sledeća sigurnosna pravila i uputstvo za upotrebu. Upoznajte se s radnim delova i načinom pravilnog korišćenja uređaja. Čuvajte uputstvo za upotrebu na sigurnom mestu ukoliko Vam ponovo zatreba. Preporučujemo Vam da čuvate originalnu ambalažu zajedno sa materijalima koji se nalaze unutra, gotovinskim vaučerom i garantnim listom barem tokom trajanja garancije. U slučaju transporta, zapakujte uređaj u originalnu ambalažu od proizvođača, jer ćete tako osigurati maksimalnu zaštitu proizvoda tokom potencijalnog transporta (npr. selidba ili slanje trimera na servisiranje).

📖 Napomena: Ukoliko uređaj predajete sledećim korisnicima, predajte ga zajedno sa uputstvom za upotrebu.

Uređaj će pravilno raditi ukoliko se korisnik pridržava priloženog uputstva. Uputstvo za upotrebu sadrži i uputstvo za rukovanje, održavanje i popravku.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za nezgode ili oštećenja nastala usled nepoštovanja ovog uputstva.


2. SIMBOLI



Ovaj proizvod je u skladu sa
važećim standardima i propisima.



Pažljivo pročitajte
uputstvo za upotrebu
pre korišćenja.



Dvostruka izolacija.



Koristite zaštitnu opremu za oči



Koristite zaštitnu opremu za uši



Podložno reciklaži

3. OPIS UREĐAJA I ISPORUČENI DELOVI

Opis uređaja (Slika 1)

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 - Prekidač za uključivanje/isključivanje (ON/OFF) | 7 - Vođica |
| 2 - Regulator dejstva klatna | 8 - Dugme za zaključavanje prekidača |
| 3 - Stopa | 9 - Prekidač laserskog snopa |
| 4 - Regulator brzine | 10 - Priključak za usisivač |
| 5 - Laserski snop | 11 - Kabl napajanja |
| 6 - Zaštita | 12 - Držač lista testere |

Isporučeni delovi

Izvadite sav sadržaj iz kutije i pregledajte ga kako biste se uverili da nije došlo do oštećenja prilikom isporuke, i da su prisutni artikli navedeni u tekstu koji sledi.

- ✿ Ubodna testera
- ✿ Vođica za paralelne ivice
- ✿ 2 lista testere
- ✿ Garantni list
- ✿ Uputstvo za upotrebu

Ukoliko neka od komponenata nedostaje ili je oštećena, obratite se prodavcu uređaja.

4. OPŠTA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Pažljivo pročitajte ova bezbednosna uputstva, zapamtite ih i čuvajte na sigurnom mestu

⚠ UPOZORENJE! Tokom korišćenja električnih mašina i električnih alata neophodno je poštovati i pratiti sledeća bezbednosna uputstva iz razloga zaštite od strujnog udara, ličnih povreda i rizika od požara. Termin "električni alati" koji se koristi u daljem uputstvu se odnosi na električne alate koji se priključuju na napajanje (kablom za napajanje), kao i alate koji rade na bateriju (bez kabla). Sačuvajte sva upozorenja i uputstva radi dalje upotrebe.

Radno okruženje

- ✿ Neka radni prostor bude čist i dobro osvetljen. Neurednost i neosvetljena mesta rada obično bivaju uzroci nesreća. Skladištite alate koji se ne koriste.

- ✿ Nemojte koristiti električne alate u okruženju gde postoji rizik od požara ili eksplozije; to se odnosi na mesta gde ima zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Na komutatoru električnog alata stvaraju se varnice, što može prouzrokovati paljenje prašine ili dima.
- ✿ Prilikom korišćenja električnih alata neovlašćenim licima, a naročito deci, treba zabraniti ulazak na mesto rada! U slučaju da ste prekinuti u toku rada, možete izgubiti kontrolu nad trenutnom aktivnošću. U svakom slučaju, ne ostavljajte električni alat bez nadzora. Sprečite da životinje prilaze opremi.

Električna bezbednost

- ✿ Utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Utikač ni na koji način nemojte menjati. Ako utikač alata ima sigurnosni klin, nikada ne koristite adapter bilo koje vrste. Neoštećeni utikači i odgovarajuće utičnice sprečavaju rizik od povrede usled strujnog udara. Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, mora se zameniti novim kablom za napajanje koji se može dobiti od ovlašćenog servisnog centra ili uvoznika.
- ✿ Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim predmetima, npr. cevovodima, radiatorima, kuhinjskim uređajima i frižiderima. Rizik od povrede usled strujnog udara je veći ako je vaše telo povezano sa zemljom.
- ✿ Nemojte izlagati električni alat kiši, vodi niti vlazi. Nikada ne dodirujte električni alat mokrim rukama. Nikada ne perite električni alat tekućom vodom i nikada ga ne potapajte u vodu.
- ✿ Nemojte koristiti kabl za napajanje u bilo koju drugu svrhu osim u one koje su prvobitno predviđene. Nikada nemojte nositi ili povlačiti električni alat za električni kabl. Nemojte izvlačiti utikač iz utičnice povlačenjem kabla. Izbegavajte mehanička oštećenja kabla za napajanje ostrim ili vrućim predmetima.
- ✿ Električni alati su proizvedeni isključivo za napajanje naizmeničnom strujom. Uvek proverite da li električni napon odgovara podacima odštampanim na nalepnici sa serijskim brojem alata.
- ✿ Nikada ne rukujte alatom koji ima oštećen kabl za napajanje ili utikač, ili koji je pao na zemlju i oštećen je na bilo koji način.
- ✿ U slučaju korišćenja produžnog kabla, uvek proverite da li njegovi tehnički parametri odgovaraju podacima odštampanim na nalepnici sa serijskim brojem alata. Ako se električni alat koristi na otvorenom, koristite produžni kabl koji je pogodan za upotrebu u spoljašnjem prostoru. Kada koristite kotur produžnog kabla, kabl mora biti odmotan da bi se sprečilo pregrevanje kabla.
- ✿ Ako se električni alat koristi na vlažnim mestima ili na otvorenom, dozvoljeno ga je koristiti samo ako je priključen na električno kolo sa zaštitnim uređajem ≤30 mA. Korišćenje kola sa zaštitnim uređajem diferencijalne struje (RCD) smanjuje rizik od povrede izazvane strujnim udarom.
- ✿ Držite ručni električni alat na izolovanim mestima predviđenim za hvatanje jer tokom rada možete doći u kontakt sa priborom za sečenje ili bušenje sa skrivenim provodnikom ili kablom za napajanje.

Lična bezbednost

- ✿ Kada koristite električni alat, budite oprezni i pažljivi, obratite posebnu pažnju na aktivnost koju obavljate. Koncentrišite se na svoj rad. Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Prilikom korišćenja električnih alata, čak i trenutni nedostatak pažnje može dovesti do ozbiljnih ličnih povreda. Nemojte jesti, piti niti pušiti dok radite sa električnim alatom.
- ✿ Koristite zaštitnu opremu. Uvek koristite zaštitu za oči. Koristite zaštitnu opremu koja odgovara vrsti posla koji obavljate. Zaštitna oprema kao što su respiratori, zaštitna bezbednosna obuća sa zaštitom od klizanja, zaštita za glavu ili zaštita za uši, koji se koriste u skladu sa radnim uslovima, smanjuju rizik od ličnih povreda.
- ✿ Izbegavajte slučajno rukovanje alatima. Nemojte nositi alate koji su priključeni na električnu mrežu držeći prst na prekidaču ili okidaču. Pre nego što spojite alat na napajanje, proverite da li su prekidač ili okidač u položaju "ugašeno" (OFF). Ukoliko nosite alat držeći prst na prekidaču ili priključujete alat na utičnicu pri čemu je prekidač u položaju "uključeno" (ON), to može prouzrokovati ozbiljne povrede.
- ✿ Pre uključivanja alata, uklonite sve ključeve za podešavanje i alatke. Ključ za podešavanje ili alat koji ostane povezan sa rotirajućim delom električnog alata može izazvati lične povrede.
- ✿ Uvek stojte čvrsto i održavajte ravnotežu. Radite samo na mestima do kojih možete bezbedno da dosegnete. Nikada ne precenjujte sopstvenu snagu. Ne koristite električni alat ako ste umorni.
- ✿ Oblačite se na odgovarajući način. Koristite radnu odeću. Nemojte nositi široku odeću ili nakit. Vodite računa da vam se kosa, odeća, rukavice ili drugi delovi tela ne približavaju rotirajućim ili zagrejanim delovima električnog alata.
- ✿ Povežite opremu sa sistemom za izduvavanje prašine. Ako alat nudi mogućnost povezivanja opreme za hvatanje prašine ili usisavanje prašine, obratite pažnju bude pravilno povezan i da se koristi. Korišćenjem takve opreme može se umanjiti opasnost nastala usled prašine.
- ✿ Čvrsto fiksirajte predmet sa kojim radite. Koristite stolarsku stezaljku ili stegu da biste fiksirali komad koji ćete seći.
- ✿ Ne koristite električni alat ako ste pod uticajem alkohola, droga, lekova ili drugih narkotika ili supstanci koje izazivaju zavisnost.
- ✿ Ova oprema nije namenjena za upotrebu od strane lica sa ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima (uključujući decu) ili lica sa nedovoljnim iskustvom i znanjem, osim ukoliko su pod nadzorom ili su dobili uputstva za upotrebu opreme od strane lica odgovornog za njihovu bezbednost. Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju opremom.

Upotreba i održavanje električnog alata

- ✿ Uvek isključite električni alat iz električne mreže ako postoje problemi tokom rada, pre svakog čišćenja ili održavanja, tokom svake smene i nakon završetka rada! Nikada nemojte koristiti električni alat ako je on na bilo koji način oštećen.
- ✿ Ako alat počne da emituje abnormalne zvukove ili mirise, odmah prestanite sa radom.

- ✿ Nemojte preoptereti električni alat. Električni alat će raditi bolje i sigurnije ako radi pri brzinama za koje je predviđen. Koristite ispravne alate koji su predviđeni za datu aktivnost. Adekvatan alat funkcionise bolje i bezbednije.
- ✿ Nemojte koristiti električne alate koji se ne mogu bezbedno uključiti i ne mogu se uključivati i isključivati pomoću kontrolnog prekidača. Korišćenje ovakvih alata je opasno. Neispravni prekidači moraju se dati na popravku u sertifikovanom servisnom centru.
- ✿ Pre nego što počnete sa podešavanjem, menjanjem priključaka ili održavanjem, isključite alat iz električnog napajanja. Ova mera će sprečiti rizik od slučajnog pokretanja.
- ✿ Skladištiti električni alat koji se ne koristi tako da bude van domašaja dece i neovlašćenih lica. Električni alati u rukama neiskusnih korisnika mogu biti opasni. Skladištite električne alate na suvom i sigurnom mestu.
- ✿ Održavajte električni alat u dobrom stanju. Redovno proveravajte podešavanja pokretnih delova i njihovu pokretljivost. Proverite da li su zaštitni poklopac ili drugi delovi koji mogu da ugroze bezbedan rad električnog alata eventualno oštećeni. Ukoliko je alat oštećen, pobrinite se da bude adekvatno popravljen pre naredne upotrebe. Do mnogih nezgoda dođe usled lošeg održavanja električnog alata.
- ✿ Održavajte sečiva oštirim i čistim. Pravilno održavani i naoštreni alati olakšavaju rad, ograničavaju rizik od povrede i rad sa njima se može mnogo lakše kontrolisati. Korišćenje drugih priključaka koji nisu navedeni u uputstvu za upotrebu može dovesti do oštećenja alata i povreda.
- ✿ Koristite električne alate, priključke, radne alatke i dr. u skladu sa ovim uputstvom i na način koji je opisan za određeni električni alat i u odnosu na date uslove rada i vrstu posla. Korišćenje alata u druge svrhe koje nisu predviđene može dovesti do opasnih situacija.

Korišćenje akumulatorskog alata

- ✿ Pre nego što ubacite bateriju, proverite da li je prekidač u poziciji isključeno (0-OFF). Ubacivanje baterije u alat koji radi može izazvati opasne situacije.
- ✿ Za punjenje baterije koristite samo punjače koje je odredio proizvođač. Korišćenje punjača za drugu vrstu baterije može prouzrokovati oštećenje baterije i prouzrokovati požar. Koristite samo baterije koje su predviđene za dati alat. Upotreba drugih baterija može prouzrokovati povrede ili požar.
- ✿ Ukoliko baterija nije u upotrebi, čuvajte je dalje od metalnih delova kao što su stegle, ključevi, zavrtnji i drugi mali metalni predmeti koji bi mogli izazvati spoj između polova na jednoj bateriji. Izazivanje kratkog spoja na bateriji može dovesti do povreda, opekotina ili požara.
- ✿ Pažljivo rukujte baterijama. U slučaju nepravilne nege, hemijske supstance mogu da izađu iz baterije. Izbegavajte kontakt sa ovom supstancom i ako dođete u kontakt sa njom, isperite dotičnu površinu tekućom vodom. Ako hemijska supstanca dođe u kontakt sa okom, odmah potražite medicinsku pomoć. Hemijska supstanca iz baterije može izazvati ozbiljne povrede.

Servisiranje

- ✿ Nemojte menjati delove električnih alata, ne popravljajte ih i ne vršite intervencije ni na koji način kada je u pitanju konstrukcija električnog alata. Prepustite popravke alata kvalifikovanim licima.
- ✿ Svaka popravka ili modifikacija proizvoda izvršena bez dozvole naše kompanije je neprihvatljiva (može prouzrokovati povrede ili naneti štetu korisniku).
- ✿ Uvek ostavite alat koji treba dati na popravku u sertifikovanom servisnom centru. Koristite samo originalne ili preporučene rezervne delove. To će osigurati vašu bezbednost i bezbednost vašeg alata.

5. SPECIFIČNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

⚠ UPOZORENJE! Pre upotrebe pročitajte ova bezbednosna uputstva i čuvajte ih pažljivo.

- ✿ Proverite da li napon glavnog napajanja odgovara vrednosti navedenoj na natpisnoj pločici. Alat je opremljen dvopolnim kablom i utikačem!
- ✿ Nosite zaštitne naočare i masku za lice ili zaštitu od prašine ako se prilikom sečenja ili bušenja proizvodi dosta prašine. Kada koristite alat tokom dužeg perioda ili kada je nivo buke visok, nosite odgovarajuću zaštitu za uši.
- ✿ Ukoliko su uređaji opremljeni delovima za povezivanje na uređaje za prikupljanje ili izvlačenje prašine, osigurajte da su isti ispravno povezani, kao i da ispravno rade. Uvek ispraznite vreću za sakupljanje prašine kada je puna. Koristite stege ili stezač da držite radni komad. To je sigurnije nego da koristite svoju ruku i obe ruke su slobodne za korišćenje alata.
- ✿ Uverite se da je kabl za napajanje postavljen tako da se ne može spotaknuti preko njega niti stati na njega, kao i da na njemu nisu teški predmeti; i uverite se da kabl neće biti oštećen.
- ✿ U slučaju da se ne poštuju smernice iz ovog uputstva postoji rizik od povrede. Ubodna testera je u skladu sa važećim tehničkim propisima i normama.
- ✿ Kada radite sa ubodnom testerom, zaštitni poklopac mora uvek biti pritisnut nadole. Redovno proveravajte oba zavrtnja na stezaljci lista testere.
- ✿ Nemojte koristiti oštećen ili deformisan
- ✿ list testere. Redovno proveravajte podešavanja kotur vodilice.
- ✿ Nemojte uključivati testeru ako je list testere skliznuo u radni
- ✿ komad. Nikada nemojte preopteretiti testeru toliko da motor prestane da radi.
- ✿ Nikada ne pokušavajte da zaustavite kretanje lista testere, čak i kada je
- ✿ motor ugašen. Sam list testere se uklanja veoma brzo. Zupci lista testere su veoma oštri.
- ✿ Nikada ne usmeravajte testeru na drugu osobu.
- ✿ Koristite zaštitnu opremu protiv buke, prašine i vibracija!!

⚠ UPOZORENJE! Sačuvajte ova bezbednosna uputstva!!!

6. ZAŠTITA SLUHA

- ⚠ UPOZORENJE!** U slučaju da nivo zvučnog pritiska prelazi vrednost od 85,0 dB(A), nosite odgovarajuću zaštitu za uši kako biste izbegli oštećenje sluha!

7. RAD

Podešavanje laserskog snopa

Transport, rukovanje i intenzivna upotreba mogu uticati na preciznost laserskog zraka. Sam laserski zrak se može lako podesiti.

- ✿ Otpustite donje krstaste vijke na prednjoj ili bočnoj strani mašine za nekoliko obrtaja. Držite ubodnu testeru, na kojoj je postavljen list testere, uz ravnu ivicu ili savršeno ravnu dasku.
- ✿ Proverite da li laserski zrak ide pravo duž ivice ravni ili daske. Ako to nije slučaj, podesite laserski zrak tako što ćete lagano okrenuti držač za laser.
- ✿ Kada se izvrši ispravno podešavanje, ponovo zategnite krstaste vijke.

📖 Napomena: Prilikom testerisanja pod nagibom, rez više neće biti poravnat sa zarezom na ploči.

📖 Napomena: Bez obzira na ugao nagiba, rez testere će uvek pratiti laserski zrak.

Rad sa ubodnom testerom

- ⚠ UPOZORENJE!** Testera je isključivo namenjena za kućnu upotrebu ili za hobi. Proizvođač i uvoznik ne preporučuju korišćenje ovog alata u ekstremnim uslovima i sa prekomernim opterećenjem. Svi dalji zahtevi moraju biti predmet dogovora između proizvođača i kupca.

- ✿ Ovaj alat je ubodna testera sa mehanizmom klatna i elektronskom kontrolom brzine. Podesiva brzina i trostepeni mehanizam klatna daju poboljšane performanse sečenja i optimalnu radnju sečenja krivine, štedeći sečivo od habanja. Pre upotrebe ubodne testere, dobro pročitajte uputstva i upoznajte se sa njenim karakteristikama.
- ✿ Postarajte se da radni prostor bude čist od svih prepreka, posebno na poledini reza. Ako testeru koristite jednom rukom, uvek proverite da li je slobodna ruka udaljena od područja za sečenje.

📖 Napomena: Preporučuje se da se mrežni utikač ukloni iz bilo koje utičnice ili produžnog kablo pre BILO KAKVOG podešavanja ili servisa kako bi se izbeglo slučajno pokretanje proizvoda.

Zamena lista testere

⚠ UPOZORENJE! Isključite testeru i izvucite kabl za napajanje iz utičnice.

- ✿ Izaberite list testere prema potrebi za materijal koji se seče.
- ✿ Podignite plastični providni poklopac, okrenite steznu glavu bez ključa u desno, ubacite list testere do kraja (zupci su okrenuti prema vama) i otpustite steznu glavu.
- ✿ Ubacite list testere u držač, vodeći računa da zupci budu usmereni napred i da se ravna zadnja ivica lista testere nalazi u valjku za vođenje.
- ✿ Zatvorite zaštitni plastični providni poklopac.
- ✿ Proverite da li je list testere pravilno postavljen u valjku za vođenje i da li je pričvršćen u držaču lista testere.

Odvod prašine

Umetnite mlaznicu za ekstrakciju u otvor za izvlačenje prašine sa zadnje strane testere i okrenite u smeru suprotnom od kazaljke na satu da biste je učvrstili. (U smeru kazaljke na satu za uklanjanje.) Pričvrstite standardno crevo usisivača i pustite da usisivač skuplja prašinu dok testerišete. Uvek koristite masku za lice, čak i kada koristite sistem za vakuumsko izvlačenje prašine.

Kontrola mehanizma klatna

- ✿ Mehanizam hoda klatna može se podesiti pomoću dugmeta klatna koje se nalazi sa leve strane testere, u blizini sečiva.
- ✿ Postoje četiri označena podešavanja: 0, 1, 2 i 3
- ✿ Smernice o najboljem podešavanju hoda klatna za određeni posao date su u nastavku:

Lim	0
Čelik	0
Šperploča	2-3
Aluminijum	0
Plastika	1-2
Drvo	2-3

Ugaono testerisanje

- ✿ Testera se može koristiti za sečenje pod različitim uglovima podešavanjem stope.
- ✿ Pre podešavanja stope, uverite se da je ubodna testera isključena iz napajanja.
- ✿ Da biste podesili stopu, otpustite šestougaoni vijak na donjoj strani testere pomoću šestougaonog ključa.
- ✿ Pomerite stopu napred, nagnite je pod željenim uglom (opseg: 15°, 30°, 45°) Zategnite šestougaoni vijak pomoću šestougaonog ključa.
- ✿ Radite na isti način kao i za ravno sečenje, vodeći računa da je stopa čvrsto prislonjena na radni komad.

Ravno rezanje

- * Uverite se da je radni komad čvrsto pričvršćen na stegi ili radnom stolu. Označite liniju na radnom komadu kroz koji je potreban rez.
- * Pokrenite ubodnu testeru i postavite prednji deo stope na radni komad.
- * Poravnajte sečivo sa oznakom sečenja na radnom komadu.
- * Polako pomerajte testeru napred duž oznake sečenja. Čvrsto pritisnite ubodnu testeru na radni komad da biste sprečili zaglavljivanje ili lom lista testere.
- * Sačekajte da alat radi svojim tempom i pustite da list testere slobodno seče - ne forsirajte alat. Povećanje pritiska neće rezultirati bržim rezanjem.
- * Izaberite odgovarajući list testere u skladu sa zahtevanim poslom i završnom obradom, u zavisnosti od tipa i debljine materijala. Veliki zupci će dati brz, grub rez, a mali zupci će dati kvalitetnu završnu obradu.
- * Kada sečete tanku dasku, postavite je na drvenu dasku kako biste lakše apsorbirali vibracije

ON/OFF prekidač (uključeno/isključeno)

- * Prekidač za uključivanje/isključivanje (1) se nalazi u ručki testere. Pritisnite prekidač da biste uključili testeru.
- * Prekidač za uključivanje/isključivanje se može zaključati pomoću dugmeta za zaključavanje na bočnoj strani ručke testere.
- * Da biste otključali prekidač, ponovo pritisnite dugme prekidača. Uvek proverite da li je prekidač u isključenom položaju pre nego što priključite alat na mrežu. Uvek isključite alat iz električne mreže kada ga ne koristite.

Kontrola brzine

- * Brzina uređaja se može podesiti upravljanjem točkićem za kontrolu brzine na prednjoj strani ručke.
- * Da biste povećali brzinu, okrenite točkić napred, a da biste smanjili brzinu, okrenite točkić unazad.

Uputstvo za čišćenje i skladištenje

⚠ UPOZORENJE! Pre održavanja i čišćenja, proverite da li je struja isključena iz testere. Isključite kabl za napajanje iz mreže za napajanje. Koristite samo blagi sapun i blago namočenu krpu za čišćenje testere. Mnoga sredstva za čišćenje u domaćinstvu sadrže hemikalije koje mogu ozbiljno da oštete plastiku. Ne koristite benzin, terpentin, lak ili razređivače boje ili slične proizvode za čišćenje uređaja. Nikada ne dozvolite da bilo kakva tečnost uđe u alat i nikada ne uranjajte bilo koji deo testere u tečnost.

- * Nikada nemojte koristiti vodu ili druge tečnosti za čišćenje električnih delova alata. Uvek očistite alat nakon upotrebe.
- * Proverite da otvori za ventilaciju nisu blokirani kako biste sprečili pregrevanje.

- * Redovno proveravajte ugljene četkice (prljave ili istrošene ugljene četkice rezultiraju prekomernim iskrenjem i greškama u brzini).
- * Uvek zamenite ugljene četkice u paru.

8. ODRŽAVANJE UREĐAJA

Preopterećenje

Nikada ne upotrebljavajte preteranu silu prilikom sečenja. Preveliki pritisak smanjuje brzinu uređaja, a potrebna snaga je znatno smanjena. To može dovesti do preopterećenja koje može da ošteti motor uređaja. Kada uređaj postane prevruć, pustite ga da radi dva minuta bez opterećenja i zatim prekinite rad na kratko vreme. Očistite uređaj čistom krpom i četkom. Proverite da otvori za ventilaciju nisu blokirani.

9. GARANCIJA

Garantni list važi samo kada se dostavi zajedno sa kupovnim računom. Čuvajte oba dokumenta na sigurnom mestu. Da biste podneli žalbu na garanciju, obratite se prodavcu ili servisnom centru. Garancija se primenjuje na sve nedostatke i greške u proizvodu koji su nastali tokom garantnog perioda i koji se mogu pripisati materijalnim ili proizvodnim nedostacima. U takvim slučajevima proizvod se popravlja i/ili podešava. Garancija se ne primenjuje na standardno habanje proizvoda, kao ni na greške koje se mogu pripisati preopterećenju, korišćenju neodgovarajuće dodatne opreme ili nepravilnom rukovanju proizvodom.

10. DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

FAST®

FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
tel: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110

EU DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

Proizvod / brend: Ručna ubodna testera / **FIELDMANN**

Tip / model: **FDP 200805-E** kao fabrički model M1Q-DD20-80
AC 230V, 50Hz, 800W, 0-2800^{mm-1}, klasa II, IP20, LED svjetlo,
Klasa lasera II
LpA = 86 dB(A), LwA = 97 dB(A)

Proizvođač: FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Prag 10, Češka Republika
PIB: CZ26726548

Proizvod je usaglašen sa direktivama i uredbama navedenim u nastavku:

Direktiva o mašinama
2006/42/EZ Direktiva EMC
2014/30/EU Direktiva NEOE
2000/14/EZ Direktiva RoHS
2011/65/EU

i normama:

EN 62841-1:2015+AC
EN 62841-2-11:2016
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013



Mesto izdavanja: Prag

Ime: Ing. Zdenjek Peh (Zdeněk Pech)
Predsednik Upravnog odbora

Datum izdavanja: 23. 11. 2020.

Potpis:

FAST FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany
IČO: 26726548 tel.: +420/ 323 204 111
DIČ: CZ26726548 fax: +420/ 323 204 110

IČO: 26 72 65 48, DIČ: CZ-26 72 65 48

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1, č.ú. 89309011/0100, Česká spořitelna Praha 4, č.ú. 2375682/0800, CSOB Praha 1, č.ú. 8010-0116233383/0300

