





Акумулаторска ручна лампа


Упутство за употребу

**ML101**

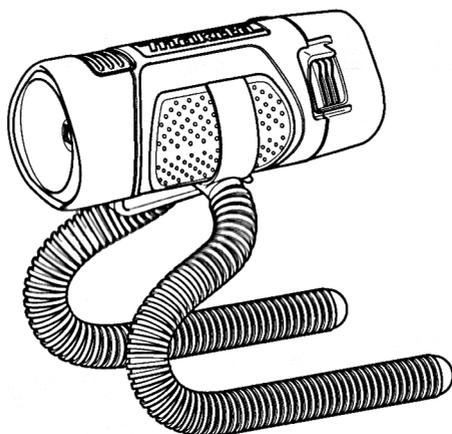


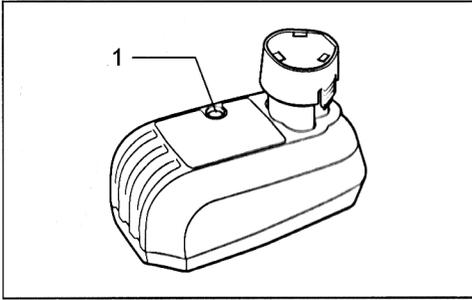


1

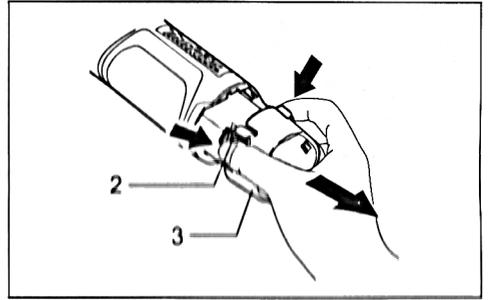


2

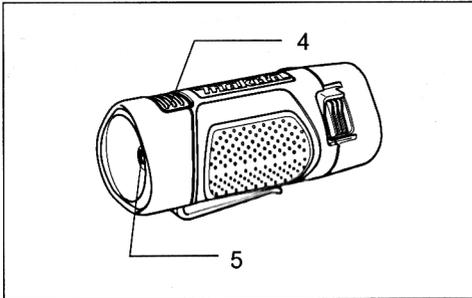


3

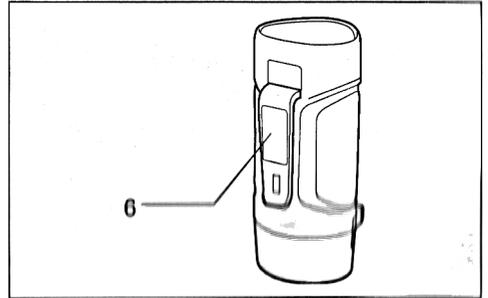


4

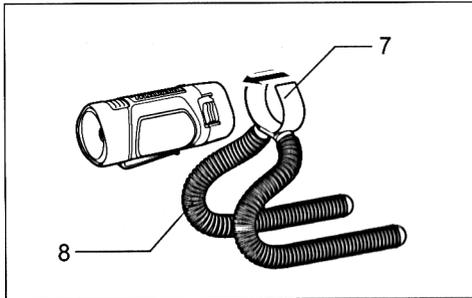


5

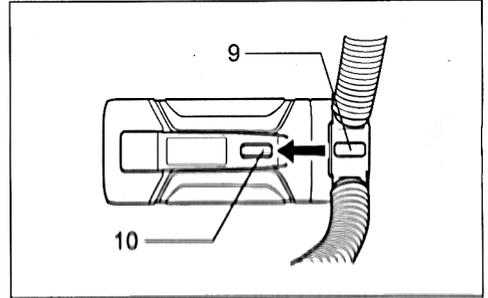


6

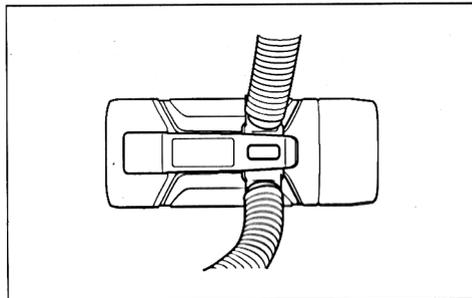

7

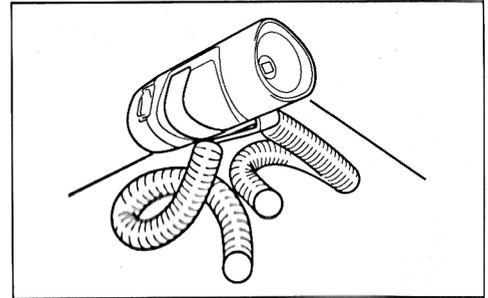

8

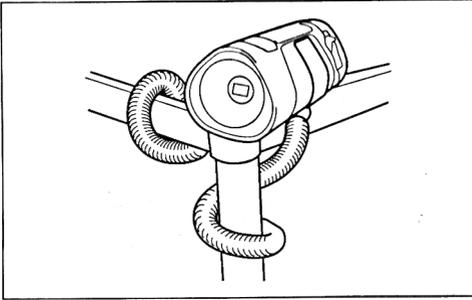

9

## СРПСКИ

### Саставни делови

- |                     |                         |                    |
|---------------------|-------------------------|--------------------|
| 1. Индикатор пуњења | 5. Лампа                | 9. Уздигнути део   |
| 2. Тастер           | 6. Закачка              | 10. Рупа у закачки |
| 3. Акумулатор       | 7. Део у облику слова С |                    |
| 4. Прекидач         | 8. Савитљива нога       |                    |

## ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Модел	ML101
Извор напајања	једн. стр. 10,8 V
LED	1 W
Време рада	Прибл. 10 часова (BL1013)
Време пуњења	Прибл. 50 min (DC10WA)
Димензије (са акумулатором, без савитљиве ноге)	119 mm (Д) x 52 mm (Ш) x 50 mm (В)
Нето тежина (са акумулатором)	0,32 kg

- На основу нашег напредног истраживања и развоја, задржавамо право измена горе наведених података без претходне најаве.
- Напомена: Технички подаци могу да се разликују у различитим земљама.

### Симболи

Доле су приказани симболи који се односе на алат. Пре прве употребе обавезно се упознајте са њиховим значењем.



Прочитајте упутство за употребу.



Не усмеравајте зрак светлости према другим особама или животињама и не гледајте у ласерски зрак (чак ни из даљине).



Ово бежична радна лампа производи лако ласерско зрачење класе 2, према смерници IEC 60825-1 изд. 1.2.2001. Због њега друге особе могу бити нехотице заслепљене.



ДВОСТРУКА ИЗОЛАЦИЈА



За употребу у затвореном простору



Спремно за пуњење. Пуњење.



Завршено пуњење



Одложите пуњење (акумулатор је сувише врућ)



Неисправан акумулатор.



Немојте спаљивати акумулатор.



Акумулатор не излажите води или киши.



Не изазивајте кратак спој клема акумулатора.



Увек рециклирајте акумулаторе.



Само за европске државе  
Електричне алате не одлажите у кућне отпатке!

Према Европској смерници 2002/96/ЕС о служеним електричним и електронским уређајима и њеној примени у складу с националним законом, служени електрични алати морају одвојено да се сакупљају и одлажу за еколошки прихватљиву поновну прераду.

## **ВАЖНЕ МЕРЕ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ**

### **УПОЗОРЕЊЕ:**

Када употребљавате електрични алат, треба да се придржавате основних сигурносних упозорења, укључујући и следећа, да бисте смањили ризик од пожара, електричног удара и телесних повреда:

## **ПРОЧИТАЈТЕ НАВЕДЕНА УПУТСТВА.**

1. Пре употребе пажљиво прочитајте ово упутство и упутство за употребу пуњача.
2. Ова лампа није водонепропусна. Немојте да је користите на влажним или мокрым местима. Не излажите је киши или снегу. Не перите лампу у води.
3. Кратак спој може изазвати јак проток струје, који за последицу може да има прегревање, опекотине и квар.
  - (1) Не додирујте унутрашњост лампе пинцетом, металним алатом итд.
  - (2) Контакт акумулатора не смеју да дођу у додир са материјалом који проводи струју.
  - (3) Акумулатор не чувајте у посуди са металним предметима као што су нпр. ексери, новчићи итд.
4. Никада не излажите акумулатор пламену, ватри или прекомерној топлоти. Ако се лампа поломи, материјал који испадне из ње може да вас повреди.
5. Ако у ваше очи доспе електролит, исперите их чистом водом и одмах се обратите лекару. У супротном, можете да изгубите вид.
6. Ако се време рада знатно скрати, одмах зауставите рад. У супротном, постоји опасност од прегревања, могућих опекотина па и експлозије.
7. Водите рачуна о томе да не испустите и не тресете акумулатор и не излажите га ударцима.
8. Када не употребљавате алат, увек га искључите и скините акумулатор са алата.
9. Алат и акумулатор не чувајте на местима на којима температура може да достигне или пређе 50°C (122°F).
10. Немојте да испустите или ударате алат, итд.
11. Не излажите очи светлости дуже време. Можете их оследити.
12. Не прекривајте и не стављајте на упаљену лампу тканину или картон и слично. Можете изазвати пожар.
13. Немојте растављати пуњач или акумулатор; однесите га квалификованом сервисеру када треба да га сервисирате или поправите. Неправилна поновна монтажа може да доведе до ризика од електричног удара или пожара.

14. Ако настане било какав проблем, обратите се најближем Макита сервисном центру или добављачу. Да би производ остао безбедан и поуздан, поправке, одржавање или подешавање треба да изводи овлашћени Макита сервисни центар.

## **САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО.**

## **ОПИС ФУНКЦИЈА АЛАТА**

### **ПАЖЊА:**

1. САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО - Ово упутство садржи важне мере опреза и упутства за руковање пуњачем акумулатора.
2. Пре употребе пуњача акумулатора прочитајте сва упутства и упозорења смештена на (1) пуњачу, (2) акумулатору и (3) алату на који се ставља акумулатор.
3. ПАЖЊА - Да би се смањило ризик од повреда, пуните само пуњиви МАКИТА акумулатор. Друге врсте акумулатора могу да се распадне изазивајући повреде и оштећења.
4. Акумулатори који нису пуњиви не могу се пунити овим пуњачем акумулатора.
5. Користите извор напајања са напоном који је назначен на натписној плочици акумулатора.
6. Немојте пунити акумулатор у присуству запаљивих течности или гасова.
7. Не излажите пуњач киши или снегу.
8. Немојте да носите пуњач држећи га за кабл или да га снажно повлачите приликом извлачења из утичне.
9. Након пуњења или пре него било каквог рада на одржавању или чишћењу, извучите утикач из извора напајања. Повуците утикач, а не кабл сваки пут када искључујете пуњач.
10. Проверите да ли је кабл смештен тако да га нико неће згазити, саплести се о њега или се на други начин оштетити.
11. Немојте да радите са пуњачем који има оштећен кабл или утикач - одмах их замените.
12. Немојте да радите са пуњачем нити да га растављате ако је ударен оштрим предметом, ако је падао или ако је било како другачије оштећен. Однесите га овлашћеном сервисеру. Неправилна употреба или поновна монтажа може да доведе до ризика од електричног удара или пожара.
13. Није предвиђено да пуњач акумулатора користе деца нити немоћне особе без надзора.
14. Малу децу треба надгледати како се она не би играла са овим пуњачем акумулатора.

15. Немојте пунити акумулатор када су температуре ИСПОД 10°C (50°F) или ИЗНАД 40°C (104°F).
16. Немојте покушавати да користите трансформатор, погонски генератор или прикључак за једносмерну струју.

## Пуњење (сл. 1)

Пре употребе напуните акумулатор Макита пуњачем.

1. Пуњач акумулатора укључите у одговарајући извор наизменичне струје. Индикатор за пуњење ће почети да светли зеленим светлом.
2. Уметните акумулатор тако да плус и минус контакти на акумулатору буду на истим странама као њихове ознаке на пуњачу.
3. Када је акумулатор потпуно уметнут, светло на индикатору за пуњење ће се променити са зеленог на црвено и почеће пуњење. Индикатор за пуњење ће све време светлети током пуњења.
4. Када се светло на индикатору за пуњење промени са црвеног на зелено, циклус пуњења је завршен.
5. Након пуњења, извуците утикач пуњача из извора напајања.

## НАПОМЕНА:

- Пуњач акумулатора је намењен пуњењу Макита акумулатора. Немојте га користити у друге сврхе или за акумулаторе других произвођача.
- Ако пуните акумулатор са алата који је управо радио, или ако је акумулатор био изложен директном сунчевом светлу дуже време, можда ће индикатор пуњења засветлети црвеним светлом. Уколико до овога дође, сачекајте мало. Пуњење ће отпочети када се акумулатор буде охладио.
- Ако индикатор пуњења наизменично светли зеленим и црвеним светлом, пуњење није могуће. Контакти на пуњачу или на акумулатору су закрљани прашином, или је акумулатор истрошен или оштећен.

## ПАЖЊА:

- Пре подешавања или провере функција алата увек се уверите да је алат искључен а акумулатор скинут са њега.

## Постављање или скидање акумулатора (сл. 2)

- Алат увек искључите пре него што поставите или извадите акумулатор.
- Да бисте извадили акумулатор, извуците га из алата притискајући тастере који се налазе са обе стране акумулатора.
- Да бисте убацили акумулатор, поравнајте језичак на акумулатору са жлебом у кућишту алата и гурните акумулатор да

уклиза на предвиђено место. Акумулатор увек гурајте до краја док се не чује како се забрави. У супротном, може случајно да испадне из алата и повреди вас или особе у вашој близини.

- Приликом постављања акумулатора не примењујте силу. Ако акумулатор не уклиза без проблема, није правилно постављен.

## Осветљавање лампом (сл. 3)

### ПАЖЊА:

- Не гледајте директно у светлост или извор светлости.
- Гурните прекидач да бисте упалили лампу. Да бисте је угасили, поново гурните прекидач.

### НАПОМЕНА:

- Када се смањи преостали капацитет акумулатора, лампа се аутоматски гаси. Ускоро треба да допуните акумулаторско пуњење.
- Време рада може да се скрати у зависности од услова окружења и стања акумулатора.

## РАД

### Закачка (сл. 4)

Корисник може да носи лампу без коришћења руку, окачивши закачку за каиш.

### Причвршћивање савитљиве ноге (сл. 5, 6 и 7)

Гурните део савитљиве ноге у облику слова С да клизи дуж лампе у смеру стрелице. Обезбедите да савитљива нога остане на месту убацивањем уздигнутог дела савитљиве ноге у рупу у закачки.

### Употреба савитљиве ноге (сл. 8 и 9)

### ПАЖЊА:

- Немојте намотавати савитљиву ногу око дела тела, нпр. око шаке или руке, ради коришћења лампе. Алат може да испадне, и лампа може да се оштети или се можете повредити итд.
- Немојте носити лампу држећи је за савитљиву ногу. Лампа може да испадне, да се оштети или се можете повредити итд.
- Немојте намотавати савитљиву ногу око предмета који се крећу, као што је бицикл са светлом. Због вибрирања лампа може да испадне, да се оштети или се можете повредити итд.

Причвршћивањем савитљиве ноге за лампу, лампа може да се постави или фиксира у раз-

не положаје за осветљавање без употребе руку.

Прим. 1) Лампа може да се постави на површину радног стола или на слично место, тако да стоји на савитљивој ноzi.

Прим. 2) Лампа може да се фиксира увијањем савитљиве ноге око цеви, шипке или нечег сличног.

#### **НАПОМЕНА:**

- Немојте превише да савијате савитљиву ногу. Тако можете изазвати оштећење лампе.
- Када намотавате савитљиву ногу на шипку, уверите се да је сигурно држите у руци, да се не би случајно окренула и испала пре него што пустите руку са лампе.
- Савитљива нога служи само за употребу са овом лампом.
- Немојте је користите за друге примене. У супротном, можете изазвати оштећивање лампе, повреде итд.

## **ОДРЖАВАЊЕ**

### **ПАЖЊА:**

Пре почетка рада на чистачу, увек проверите да ли је чистач искључен.

Да би производ остао безбедан и поуздан, поправке, одржавање или подешавање треба да изводи овлашћени Макита сервисни центар.

## **ДОДАТНИ ПРИБОР**

### **ПАЖЊА:**

Ова опрема и прибор намењени су за употребу с алатом Макита, који је описан у овом упутству за употребу. Употреба друге опреме и прибора може да доведе до телесних повреда. Делове прибора или уређаја употребљавајте само за предвиђену намену. Да бисте сазнали детаље у вези са овим деловима прибора, обратите се сервисној служби Макита.

- Савитљива нога
- Пуњач акумулатора
- Акумулаторско пуњење

## РС-Мере предострожности приликом употребе савитљиве ноге

### Причвршћивање и скидање савитљиве ноге

#### Причвршћивање савитљиве ноге

- Гурните савитљиву ногу да клизи дуж ручне лампе, као што је приказано на цртежу. (Сл. 1)
- Одсечно убаците уздигнути део савитљиве ноге у прорез у закачки. (Сл. 2)

#### Скидање савитљиве ноге (сл. 3-5)


- Мало подигните закачку ручне лампе и извуците уздигнути део савитљиве ноге из прореза у закачки, а затим гурните ногу да склизне с лампе, као што је приказано на цртежу.

#### ⚠ ПАЖЊА:


Не скидајте савитљиву ногу док је уздигнути део ноге убачен у прорез у закачки ручне лампе.

- У супротном, можете оштетити ручну лампу.


1. Савитљива нога    2. Рупа у закачки    3. Уздигнути део

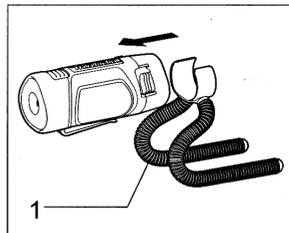


1

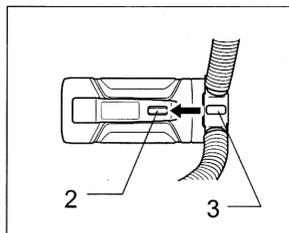


2

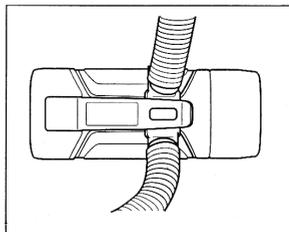

3

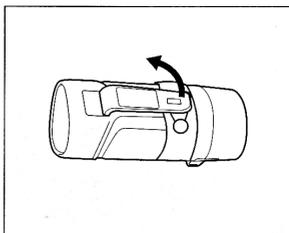

4

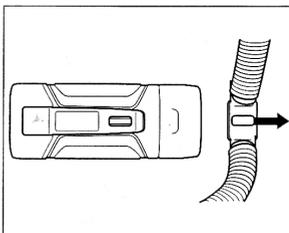

5

**Makita Corporation**  
**Anjo, Aichi, Japan**

JMML1016L0